


## Válvula de Zona



### Principais Caraterísticas

- Temperatura de funcionamiento: 5 a 110°C
  - Presión máxima: 10 bar
  - Presión diferencial máx.: 0,92 bar (2 vías) | 0,63 bar (3 vías)
  - Alimentación Eléctrica: 230 V/50 Hz
- Potencia absorbida: 6 W
  - Tiempo de abertura: 20 seg
  - Tiempo de cierre: 6 seg
  - Índice de protección: IP22

### Descrição do Produto

Válvula de zona MUT motorizada, disponible en 2 o 3 vías.  
Retorno hecho por resorte.  
Para el buen funcionamiento de estas válvulas es fundamental cumplir con el valor de la presión diferencial máxima.


### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                      |
|-----------|-----------------------------|
| 1605-0201 | Valvula de Zona 2 Vías 1/2" |
| 1605-0202 | Valvula de Zona 2 Vías 3/4" |
| 1605-0203 | Valvula de Zona 2 Vías 1"   |
| 1605-0204 | Valvula de Zona 3 Vías 1/2" |
| 1605-0205 | Valvula de Zona 3 Vías 3/4" |
| 1605-0206 | Valvula de Zona 3 Vías 1"   |

### Componentes

# VALVULAS / PURGADORES

## 2 VIAS

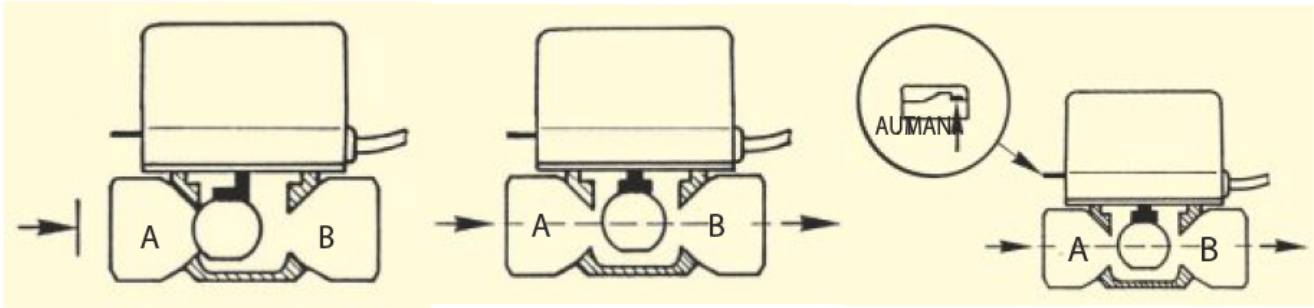


Sem Alimentação  
Eléctrica

Com Alimentação  
Eléctrica

Manual  
(Sem Alimentação Eléctrica)

## 3 VIAS

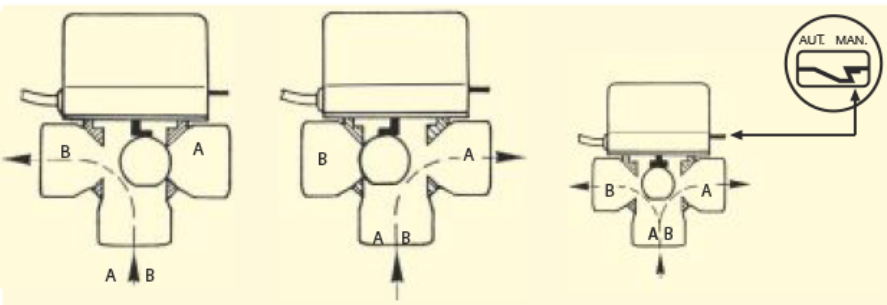

Sem  
Alimentação  
Eléctrica

Com  
Alimentação  
Eléctrica

Manual (Sem  
Alimentação  
Eléctrica)

