



Star-Z Nova

Principais Caraterísticas

- Cuerpo en latón;
  - Impulsor de acero inoxidable;
  - Temperatura máxima de funcionamiento: 65 °C
  - Clase protección IP 42;
  - Presión nominal: PN 10;
- Potencia máxima absorbida en la red (P1): 4,5 W;
  - Intensidad máxima: 0,05 A.
  - Distancia entre conexiones:  
Star-Z Nova • 84 mm  
Star-Z Nova A [C] • 138 mm


Descrição do Produto

Bomba para retorno de agua caliente sanitaria en aplicaciones domésticas.  
Motor de alta eficiencia (ahorro energético superior al 80%).


Modelos e Preços

| Código      | Modelo                          |
|-------------|---------------------------------|
| 117-4132760 | Bomba Simple Wilo STAR-Z NOVA   |
| 117-4132761 | Bomba Simple Wilo STAR-Z NOVA A |

Dimensões

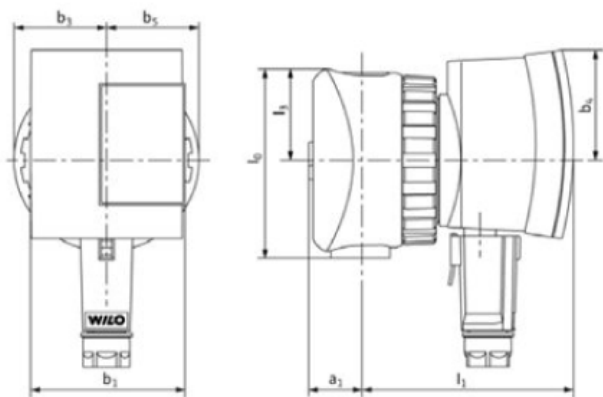

STAR - Z NOVA

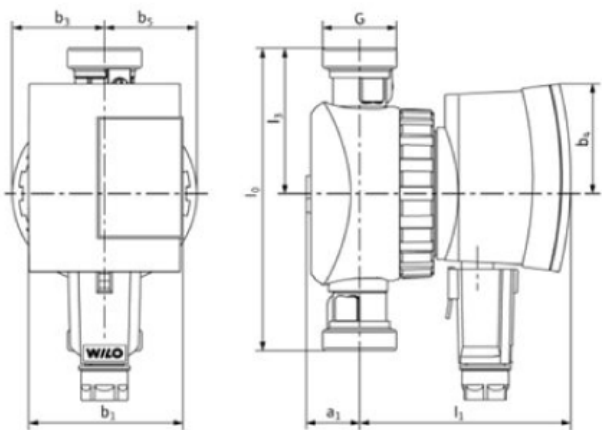

STAR - Z NOVA A/C

|            | L0  | L1   | L3    | a1 | b1    | B3   | b4    | b5   |
|------------|-----|------|-------|----|-------|------|-------|------|
| Star-Z     |     |      |       |    |       |      |       |      |
| NOVA       | 84  | 94.9 | 39.35 | 24 | 69.35 | 41.5 | 50.15 | 41.5 |
| NOVA A (C) | 138 | 94.9 | 66.35 | 24 | 69.35 | 41.5 | 50.15 | 41.5 |



## Curva da Bomba

