



## Star-Z Nova

### Principais Caraterísticas

- Corpo em latão;
  - Impulsor em aço inoxidável;
  - Temperatura máxima de funcionamento: 65 °C;
  - Classe protecção IP 42;
  - Pressão nominal: PN 10;
- Potência máxima absorvida à rede (P1): 4,5 W;
  - Intensidade máxima: 0,05 A;
  - Distância entre ligações:  
Star-Z Nova • 84 mm  
Star-Z Nova A [C] • 138 mm


### Descrição do Produto

Bomba para retorno de água quente sanitária em aplicações domésticas.  
Motor de alta eficiência (poupança energética superior a 80%).


### Modelos e Preços

| Código      | Modelo                        |
|-------------|-------------------------------|
| 117-4132760 | Circulador Wilo STAR-Z NOVA   |
| 117-4132761 | Circulador Wilo STAR-Z NOVA A |

### Dimensões

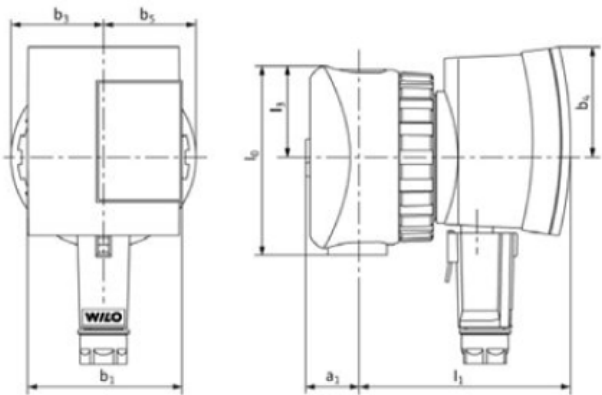

STAR - Z NOVA

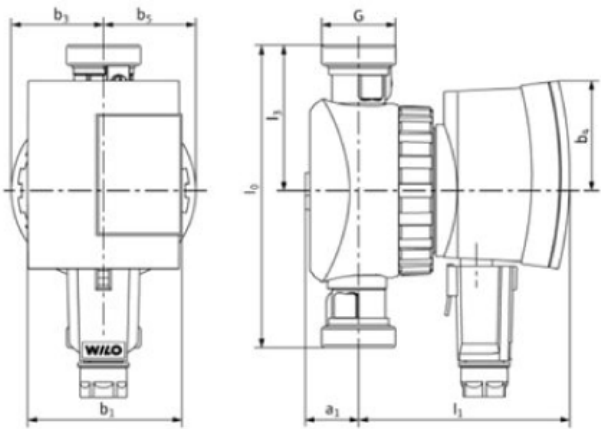

STAR - Z NOVA A/C

|            | I0  | L1   | L3    | a1 | b1    | B3   | b4    | b5   |
|------------|-----|------|-------|----|-------|------|-------|------|
| Star-Z     |     |      |       |    |       |      |       |      |
| NOVA       | 84  | 94.9 | 39.35 | 24 | 69.35 | 41.5 | 50.15 | 41.5 |
| NOVA A (C) | 138 | 94.9 | 66.35 | 24 | 69.35 | 41.5 | 50.15 | 41.5 |



## Curva da Bomba

