



Star-Z Nova

Principais Caraterísticas

- Corpo em latão;
 - Impulsor em aço inoxidável;
 - Temperatura máxima de funcionamento: 65 °C;
 - Classe protecção IP 42;
 - Pressão nominal: PN 10;
- Potência máxima absorvida à rede (P1): 4,5 W;
 - Intensidade máxima: 0,05 A;
 - Distância entre ligações:
Star-Z Nova • 84 mm
Star-Z Nova A [C] • 138 mm


Descrição do Produto

Bomba para retorno de água quente sanitária em aplicações domésticas.
Motor de alta eficiência (poupança energética superior a 80%).


Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4132760	Circulador Wilo STAR-Z NOVA
117-4132761	Circulador Wilo STAR-Z NOVA A

Dimensões

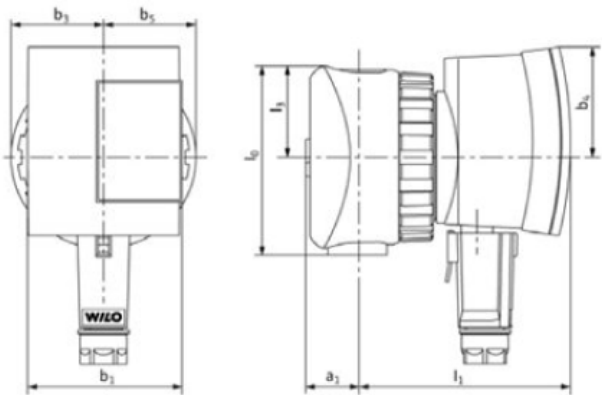

STAR - Z NOVA

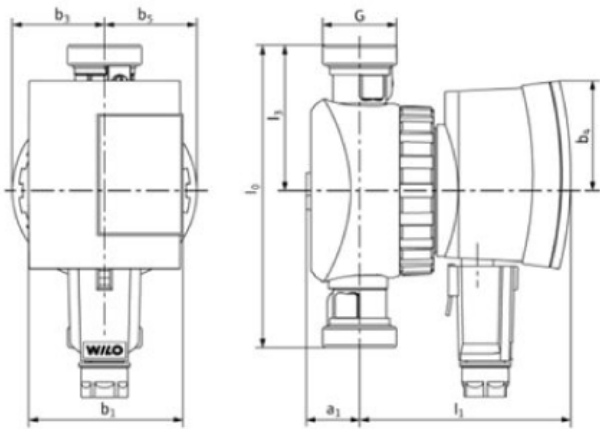

STAR - Z NOVA A/C

	L0	L1	L3	a1	b1	B3	b4	b5
Star-Z								
NOVA	84	94.9	39.35	24	69.35	41.5	50.15	41.5
NOVA A (C)	138	94.9	66.35	24	69.35	41.5	50.15	41.5



Curva da Bomba

