

Stratos



Principais Características

- Circuladores electrónicos de alto rendimiento con velocidad variable;
- Modos de regulación posibles: Dp-c (presión constante); Dp-v (presión variable); Dp-T (por temperatura);
- Pantalla LCD con informaciones del funcionamiento del circulador;
- Posibilidad de mando a distancia por infrarrojos;
- Posibilidad de conexión al sistema GTC;
- Protección eléctrica del motor integrada;
- Aislamiento térmico incorporado;
- Bridas combinadas PN6/PN10 (DN32 a DN65);
- Cuerpo de la bomba en hierro fundido, revestido por cataforesis;
- Regulación solo con un botón;
- Modo de funcionamiento nocturno;
- Temperatura del fluido -10 °C a +110 °C;
- Índice de protección IP44;
- Clase de aislamiento F.

Descrição do Produto


Bomba circuladora de alta eficiencia para circuitos de calefacción y climatización en viviendas unifamiliares.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-2087524	Bomba Circuladora Wilo 80/1-12 PN10
117-2090456	Bomba Circuladora Wilo 50/1-8 PN6/10
117-2103618	Bomba Circuladora Wilo 40/1-10 PN6/10
117-2103617	Bomba Circuladora Wilo 32/1-10 PN6/10
117-2103616	Bomba Simple Wilo Stratos 30/1-10 PN6/10
117-2103615	Bomba Circuladora Wilo 25/1-10 PN6/10
117-2090460	Bomba Simple Wilo Stratos 65/1-12
117-2090459	Bomba Circuladora Wilo 65/1-9 PN6/10
117-2090458	Bomba Circuladora Wilo 50/1-12 PN6/10
117-2090457	Bomba Circuladora Wilo 50/1-9 PN6/10
117-2090455	Bomba Simple Wilo Stratos 40/1-12
117-2087526	Bomba Circuladora Wilo 100/1-12 PN10
117-2090454	Bomba Simple Wilo Stratos 40/1-8 PN6/10
117-2090453	Bomba Circuladora Wilo 40/1-4 PN6/10
117-2090452	Bomba Circuladora Wilo 32/1-12
117-2090451	Bomba Circuladora Wilo 30/1-12
117-2090450	Bomba Circuladora Wilo 30/1-8 PN6/10
117-2090449	Bomba Circuladora Wilo 30/1-6
117-2090448	Bomba Circuladora Wilo 25/1-8 PN6/10
117-2090447	Bomba Circuladora Wilo 25/1-6 PN6/10
117-2103619	Bomba Circuladora Wilo Stratos 50/1-10 PN6/10



Curva da Bomba

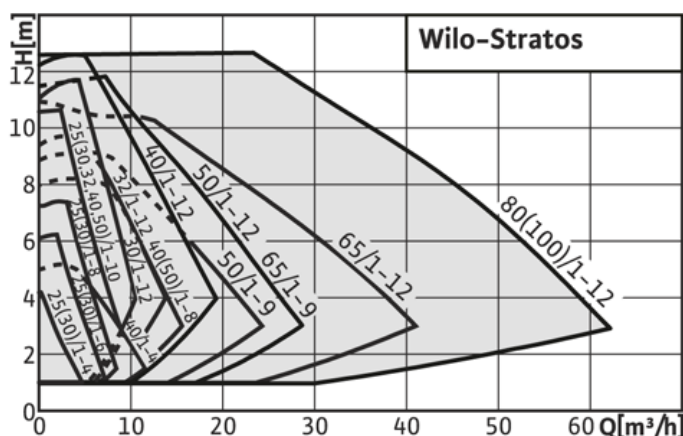

DATOS TÉCNICOS	CONEXIÓN	DIST. ENTRE BRIDAS [MM]	POTENCIA P2 [W]	ALIMENTACIÓN [V]
25/1-6	G 1 1/2"	180	65	230
25/1-8	G 1 1/2"	180	100	230
25/1-10	G 1 1/2"	180	140	230
30/1-6	G 2"	180	65	230
30/1-8	G 2"	180	100	230
30/1-10	G 2"	180	140	230
30/1-12	G 2"	180	200	230
32/1-10	DN32	220	140	230
32/1-12	DN32	220	200	230
40/1-4	DN40	220	100	230
40/1-8	DN40	220	200	230
40/1-10	DN40	220	140	230
40/1-12	DN40	250	350	230
50/1-8	DN50	240	200	230
50/1-9	DN50	280	350	230
50/1-10	DN50	240	140	230
50/1-12	DN50	280	500	230
65/1-9	DN65	280	500	230
65/1-12	DN65	340	350	230
80/1-12	DN80	360	1300	230
100/1-12	DN100	360	1300	230

