

CIRCULADORES

Stratos-Z



Principais Caraterísticas

- Aplicável em sistemas de aquecimento com temperatura até +110 °C;
  - Circuitos de água potável com dureza <20 °d;
  - Modo de funcionamento nocturno;
  - Temperatura do fluído -10 °C a +110 °C;
  - Índice de protecção IPX4D;
  - Modos de regulação possíveis: Dp-c (pressão constante), Dp-v (pressão variável) e Dp-T (por temperatura);
  - Display em LCD com informações do funcionamento do circulador;
- Possibilidade de comando remoto por infra vermelhos e de ligação a sistema GTC;
  - Protecção eléctrica do motor integrada;
  - Isolamento térmico incorporado;
  - Flanges combinadas PN6/PN10 (DN40 a DN50);
  - Corpo da bomba em bronze;
  - Regulação só com um botão;
  - Classe de isolamento F.

Descrição do Produto


Circuladores electrónicos de alto rendimento para sistemas de Água Quente Sanitária (AQS).

Modelos e Preços

| Código      | Modelo                                    |
|-------------|-------------------------------------------|
| 117-2090469 | Circulador Wilo Stratos-Z 25/1-8 RG       |
| 117-2090470 | Circulador Wilo Stratos-Z 30/1-8 RG       |
| 117-2090471 | Circulador Wilo Stratos-Z 30/1-12 RG      |
| 117-2090472 | Circulador Wilo Stratos-Z 40/1-8 RG       |
| 117-2090473 | Circulador Wilo Stratos-Z 40/1-12 PN 6/10 |
| 117-2090474 | Circulador Wilo Stratos-Z 50/1-9 RG       |
| 117-2090475 | Circulador Wilo Stratos-Z 65/1-12 PN6/10  |



## Curva da Bomba

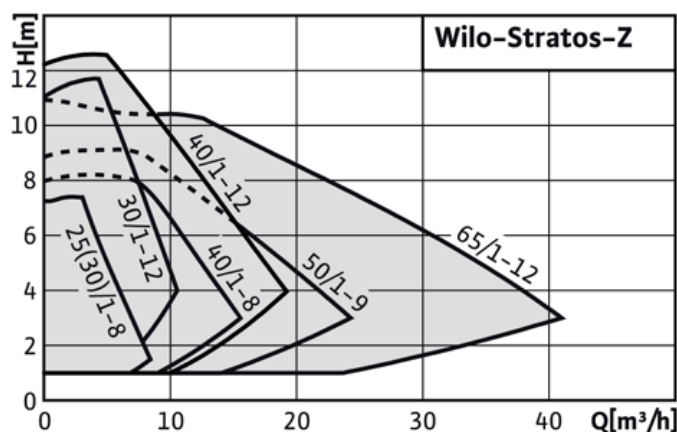

| DADOS TÉCNICOS | LIGAÇÃO | DIST. ENTRE FLANGES [MM] | POTÊNCIA P2 [W] | ALIMENTAÇÃO [V] |
|----------------|---------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 25/1-8         | G 1"1/2 | 180                      | 100             | 230             |
| 30/1-8         | G 2"    | 180                      | 100             | 230             |
| 30/1-12        | G 2"    | 180                      | 200             | 230             |
| 40/1-8         | DN40    | 220                      | 200             | 230             |
| 40/1-12        | DN40    | 250                      | 350             | 230             |
| 50/1-9         | DN50    | 280                      | 350             | 230             |
| 65/1-12        | DN65    | 340                      | 650             | 230             |

