Cobre isolado monotubo AC

Ar condicionado

Principais Caraterísticas

Declaração de Conformidade CE (Certificado N° C-IN-GZ-5805-170010)
Características do tubo de cobre:
> Cu-DHP 99,9% segundo a norma EN 12735-1
> Dimensoes e caracleristicas mecanicas segundo as condutividade térmica: 0,036 Wm.K (a 0 °C) normas EN 12735-1
> Condutividade térmica: 364 Wm.°K (a 20 °0) **Características do isolamento:**
> Espuma de polietileno com 6 mm de espessura.
> Reação ao fogo: conforme EN13501-1+A1:2013
> Densidade média: 33 kg/m3

Descrição do Produto

Cobre isolado monotubo para ar condicionado.

Vendido ao rolo ou em palete completa

Obs.: o preço indicado é por metro.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1203-0101	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.1/4" x0,7 (Rolo 50Mt)
1203-0112	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.1/4"x0,8 (Rolo 50Mt)
1203-0102	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.3/8" x0,7 (Rolo 50Mt)
1203-0113	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.3/8"x0,8 (Rolo 50Mt)
1203-0103	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.1/2" x0,7 (Rolo 50Mt)
1203-0114	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.1/2"x0,8 (Rolo 50Mt)
1203-0104	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.5/8" (Rolo 25Mt)
1203-0115	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.5/8"x1,0 (Rolo 50Mt)
1203-0105	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.3/4" (Rolo 25Mt)
1203-0116	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.3/4" (Rolo 50Mt)
1203-0106	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.7/8" (Rolo 25Mt)

Dimensões

COBRE

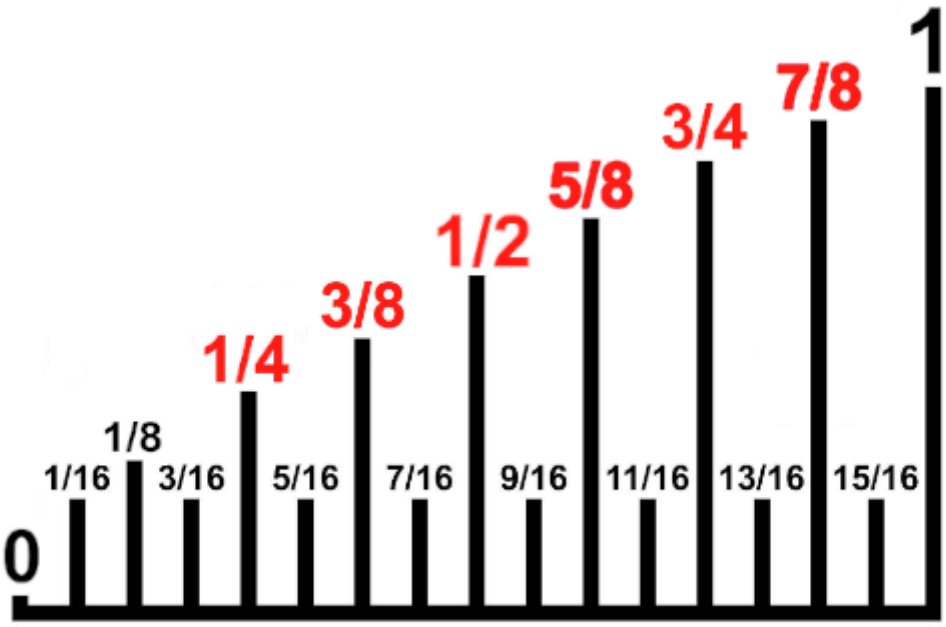

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

COBRE

DIÂMETRO	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"
Rolo (mts)	50	50	50	25	25	25
Espessura Cobre (mm)	0,7" ou 0,8"	0,7" ou 0,8"	0,7" ou 0,8"	0,89"	1"	1"
Palete (mts)	850	800	700	-	-	-
Palete (rolos)	21	20	15	17	12	-