


Grelha parede/teto GLS

Principais Características

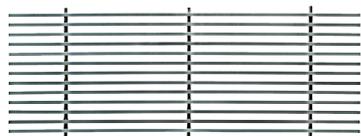

- > Forte pendor estético;
- > Montagem seccionada;
- > Indicada para a impulsão e retorno do ar;
- > Aplicação em parede ou teto;
- > Fabricada com perfis de alumínio extrudido;
- > Alhetas horizontais fixas;
- > Deflexão a 0º ou a 15º;
- > Sem aro exterior.

Descrição do Produto

A grelha linear de parede e teto foi especialmente concebida para a impulsão e retorno do ar em aplicações ao nível do ar condicionado, ventilação e aquecimento.

As suas linhas alongadas e estreitas permitem uma montagem seccionada e conferem-lhe um forte pendor estético, tornando-a o tipo de grelha ideal para espaços em que a harmonia dos elementos decorativos é fundamental.

Adicionalmente, a grelha linear de parede e teto pode ser fabricada com uma dupla fiada de alhetas posteriores verticais orientáveis, de forma a modificar aspetos como o alcance e a forma do fluxo do ar.

Acabamento acetinado natural.


Disponível RAL 9010 ou RAL 9016 (preço sob consulta)

Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-0619	Grelha de Parede/Tecto GLS 1000x50
2899-0620	Grelha de Parede/Tecto GLS 1000x75
2899-0621	Grelha de Parede/Tecto GLS 1000x100
2899-0622	Grelha de Parede/Tecto GLS 1000x125
2899-0623	Grelha de Parede/Tecto GLS 1000x150
2899-0624	Grelha de Parede/Tecto GLS 1000x200
2899-0625	Grelha de Parede/Tecto GLS 1500x150
2899-0626	Grelha de Parede/Tecto GLS 1000x250
2899-0627	Grelha de Parede/Tecto GLS 1000x300

Todos os modelos sob encomenda especial.

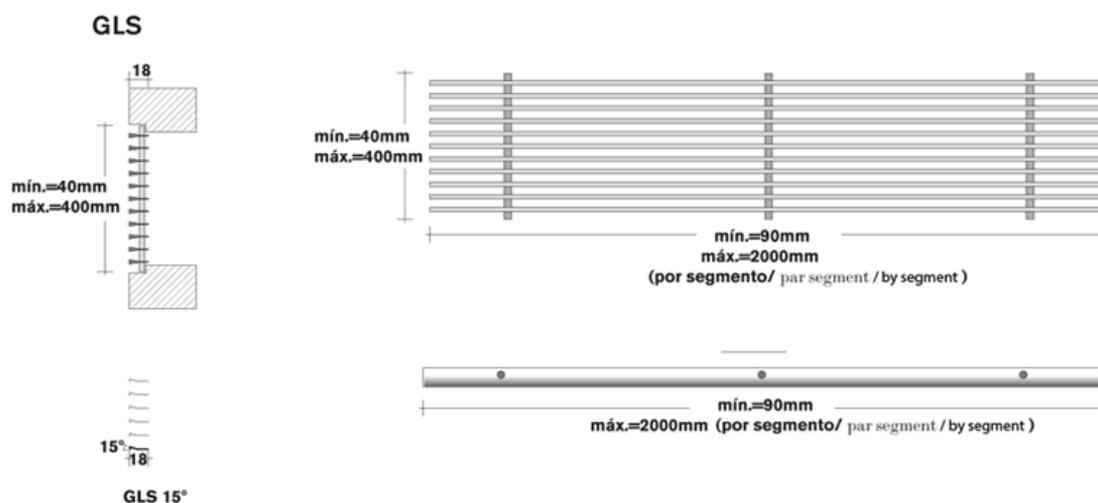

Dimensões

Componentes

L x H	A _k (m ²)	Q (m ³ /h)	NR [dB(A)]	P _t (Pa)	X (m)	V _k (m/s)
1000x50	0,0240	300	22	7,2	7,0	3,7
		500	35	19,6	11,6	6,0
		700	43	38,3	16,2	8,3
1000x75	0,0370	500	26	8,4	9,4	4,0
		600	30	12,0	11,2	4,7
		700	34	16,2	13,1	5,5
1000x100	0,0500	600	24	6,6	9,7	3,5
		800	35	10,1	12,9	4,6
		1000	46	13,6	16,1	5,7
1000x125	0,0630	700	23	5,7	10,0	3,3
		1000	38	9,4	15,0	5,0
		1250	49	12,0	18,0	5,8
1000x150	0,0820	800	21	3,9	10,1	2,8
		1000	29	5,2	12,6	3,4
		1500	49	8,5	18,9	4,9
1000x200	0,1080	1000	13	3,2	11,0	2,7
		1500	21	5,2	16,5	4,0
		2000	29	7,2	22,0	5,3
1500x150	0,1240	1500	19	4,4	15,8	3,8
		2000	26	6,1	20,9	5,1
		2500	34	7,8	26,2	6,2
1000x250	0,1400	2000	24	5,0	20,0	4,6
		2500	30	6,5	24,9	5,8
		3000	37	8,0	30,0	7,0
1000x300	0,1720	2000	18	2,9	17,9	4,0
		2500	23	3,7	22,4	5,0
		3000	28	4,5	26,9	6,0

