



## VMC Fluxos Alternados - Mural

### Ventilação Mecânica

#### Principais Características

- Permutador de calor cerâmico
- Ventilador com motor EC reversível
- Baixo nível de ruído
- Fácil e rápida instalação
- Obturador com fecho automático
- Baixo consumo energético
- Previne a humidade interior
- Regenerador de energia cerâmico de alta eficiência
- Terminal de proteção exterior
- Inclui comando remoto


### Descrição do Produto

Novo recuperador de calor de fluxo alternado, de instalação mural. Com permutador de calor cerâmico e ventilador com motor EC reversível, que se traduz num baixo consumo energético e baixo nível de ruído. Instalação simples e rápida em qualquer compartimento.


### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                      |
|-----------|---------------------------------------------|
| 2101-0715 | Recuperador de Fluxos Alternados Mural M150 |


### Dimensões

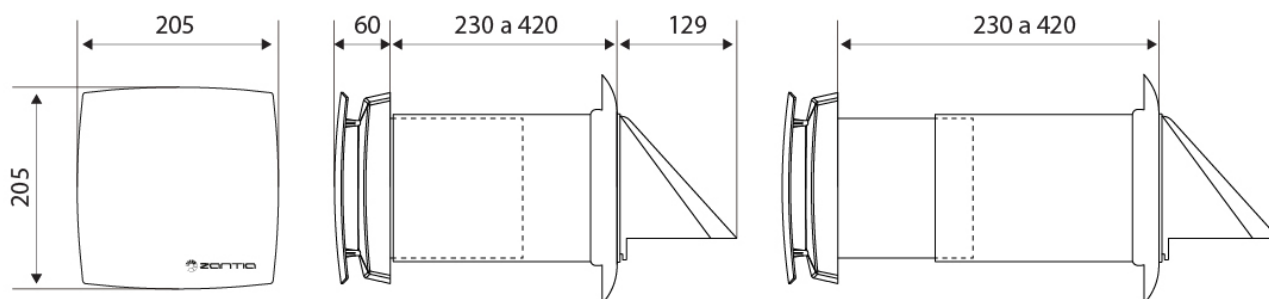

## Componentes

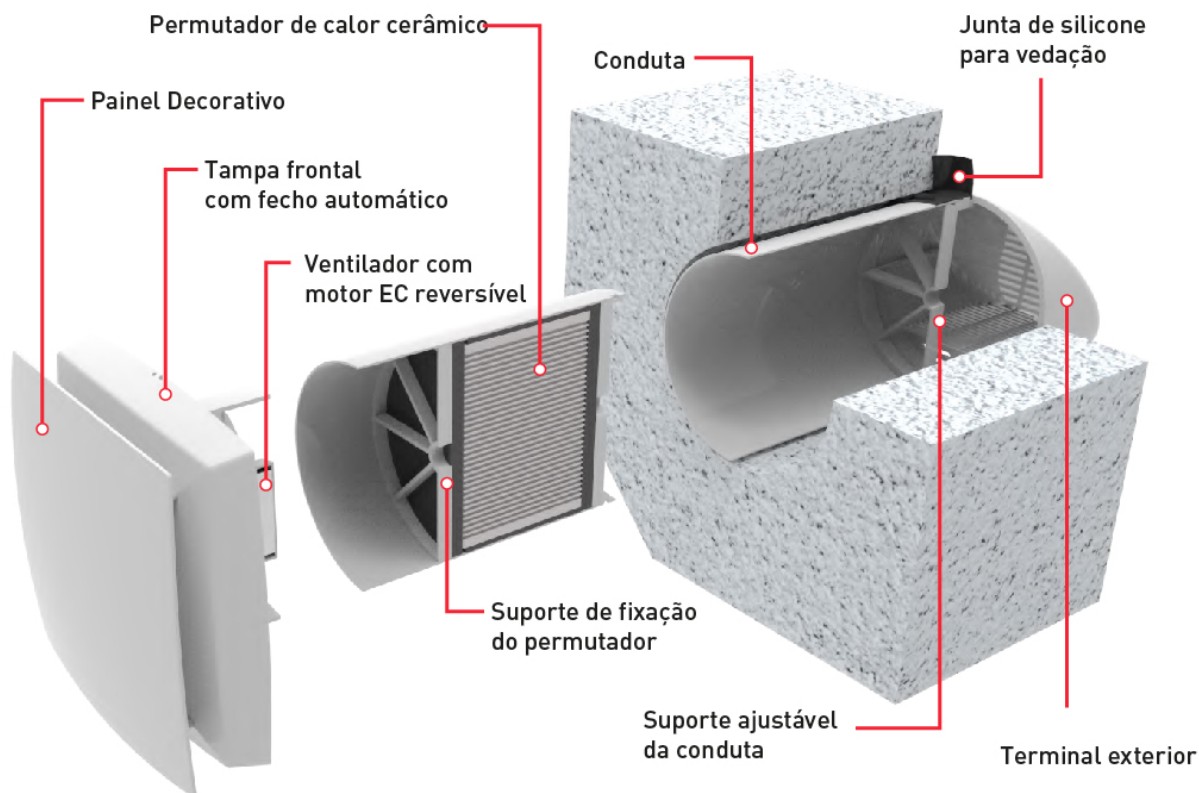

## FUNCIONAMENTO

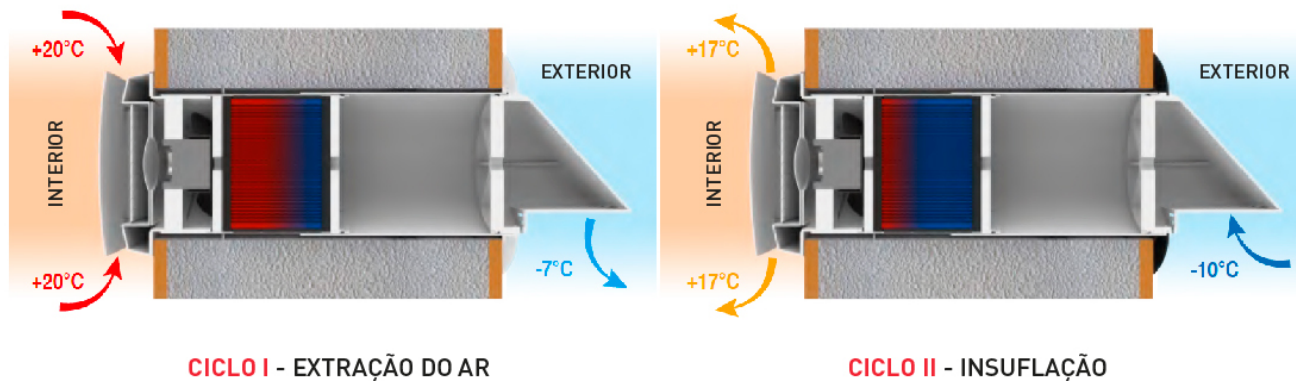

| DADOS TÉCNICOS                    | M150           |
|-----------------------------------|----------------|
| Alimentação (V/Hz)                | 230/1/50       |
| Caudal de Ar - Mín/Méd/Máx (m3/h) | 20 / 42 / 64   |
| Consumo Máximo(W)                 | 12             |
| Corrente máxima (A)               | 0.08           |
| RPM Máx                           | 2000           |
| Nível de Ruído dB(A)              | 36.7           |
| Eficiência de Regeneração (%)     | até 92         |
| Grau de Proteção                  | IP22           |
| Diâmetro do tubo condutas (mm)    | 158            |
| Classe de Eficiência Energética   | A              |
| Instalação                        | Mural (Parede) |

Possíveis alterações sem aviso prévio.  
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.  
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.