Detector de Movimento 400W

Principais Caraterísticas

- 230 V~ • 50 Hz.
- 400W.
- Necessidade do condutor neutro.
- Consumo: < 1 W.
- Regulação da sensibilidade.
- Regulação da temporização: 5 seg. a 5 min.
- Alcance: 8 metros.
- Altura máxima: 2,5 metros.
- Ângulo de deteção: 160º.
- Saídas: NA+NF.
- Contacto de saída livre de potencial.

Descrição do Produto

Funcionamento como comando automático de circuitos elétricos em função da deteção de movimento e da luminosidade envolvente.
Compatível com qualquer tipo de carga elétrica.
Instalação mural.

Modelos e Preços

Código	Modelo
E01-21402	

Todos os modelos sob encomenda especial.

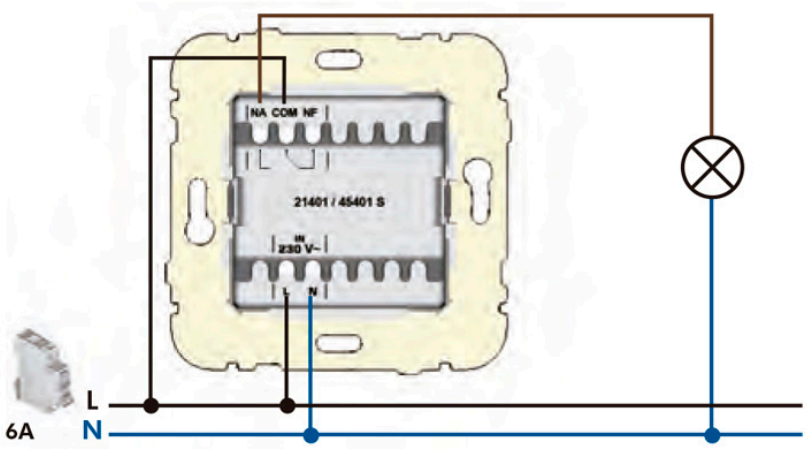

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM