



ZANTIA[®]

Inspired by *Comfort!*

**MANUAL DE
UTILIZAÇÃO**

Wi-Fi



BOMBA DE CALOR - ÁGUA QUENTE SANITÁRIA

REGINA SMART

200 Lts | 300 Lts | 500 Lts

Agradecemos a aquisição do nosso produto. Este produto é um equipamento de produção de calor para aquecimento ambiente e aquecimento de água, leia cuidadosamente este manual antes de iniciar a utilização do seu novo equipamento e guarde-o para referências futuras.

Manual de utilização WIFI


1. Download da APP

Aceder à APP Store ou Google Play Store e pesquisar "Smart Life", fazer o download, instalar e iniciar o aplicativo.




2. Registo

Se for um novo utilizador, precisará fazer o registo: Registrar-se - Inserir o número do telemóvel - Obter o código de verificação - Inserir o código de verificação - Definir a senha - Concluir.

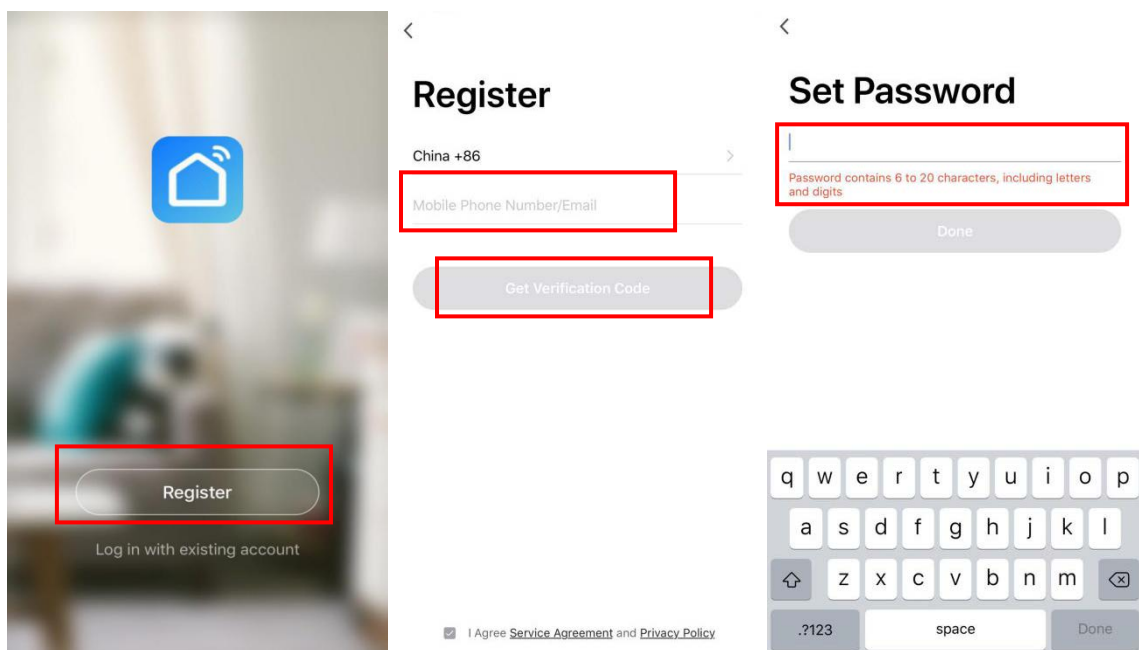


Após o registo, criar agora a família: Criar família – Nomear família – Inserir localização – adicionar sala - completar;

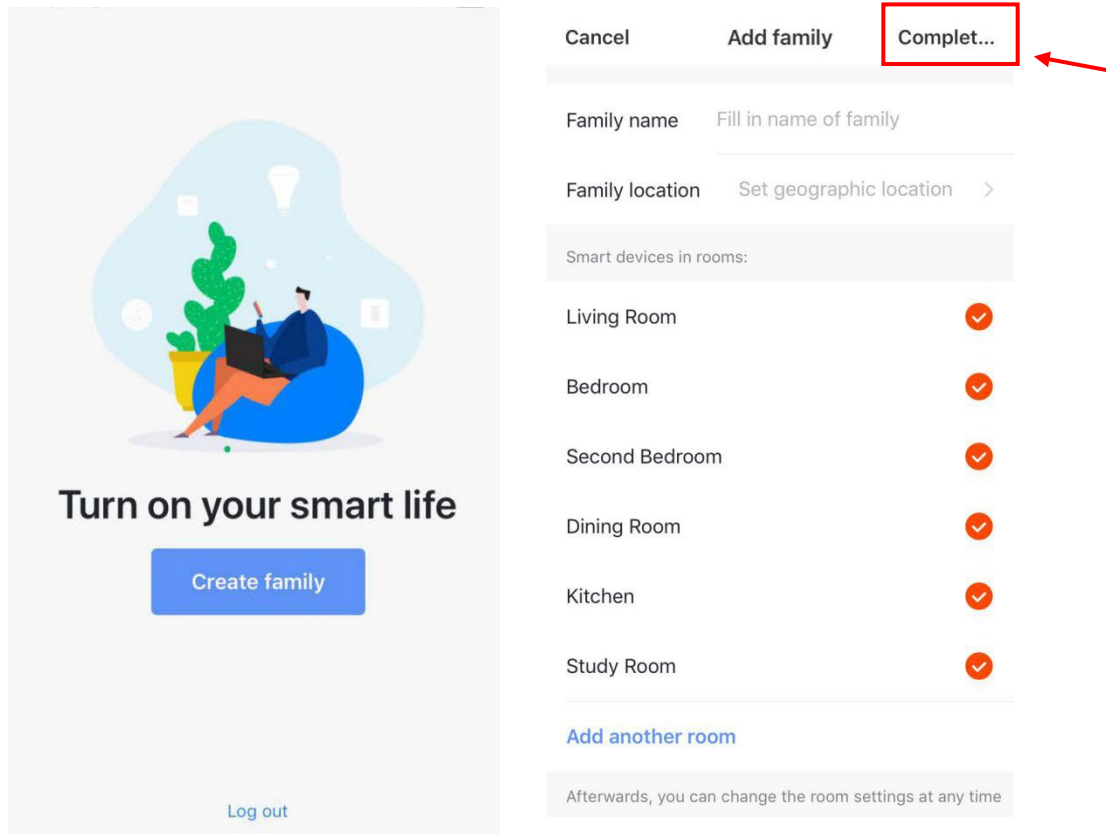


3. Login


1) Login com conta existente.

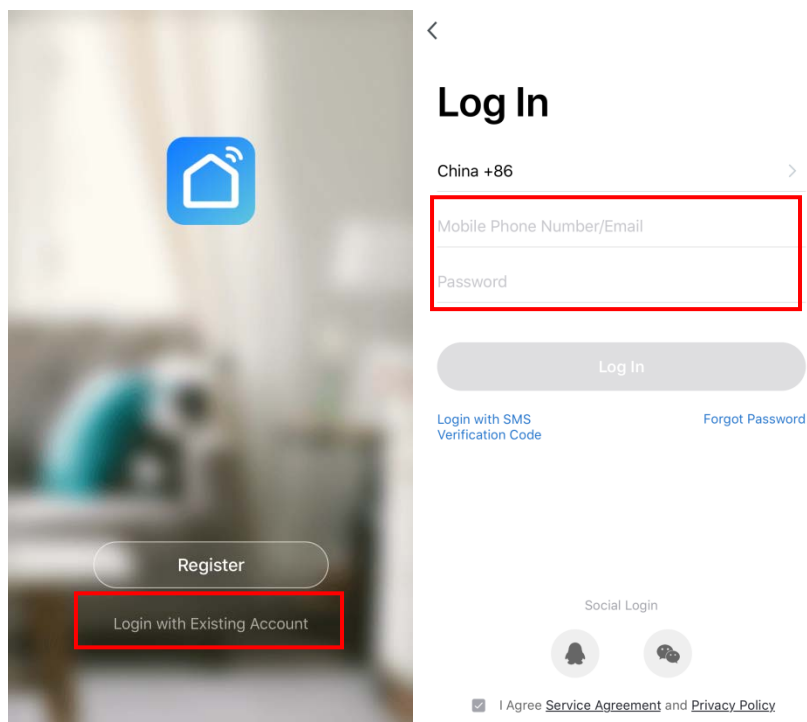

2) Se esqueceu a sua senha, pode selecionar o código de verificação para efetuar login. Selecione “Login com código de verificação por SMS”, insira o número do telemóvel e clique em “Obter código de verificação”, depois insira o código de verificação obtido via SMS.

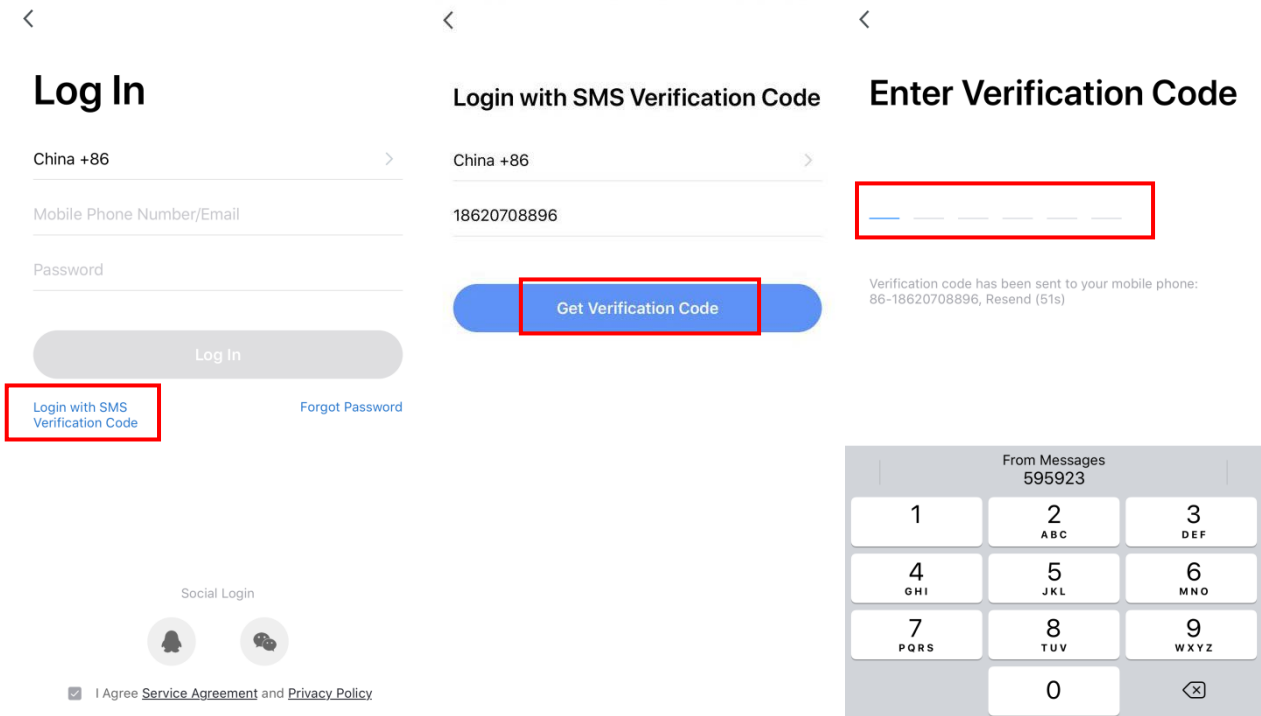

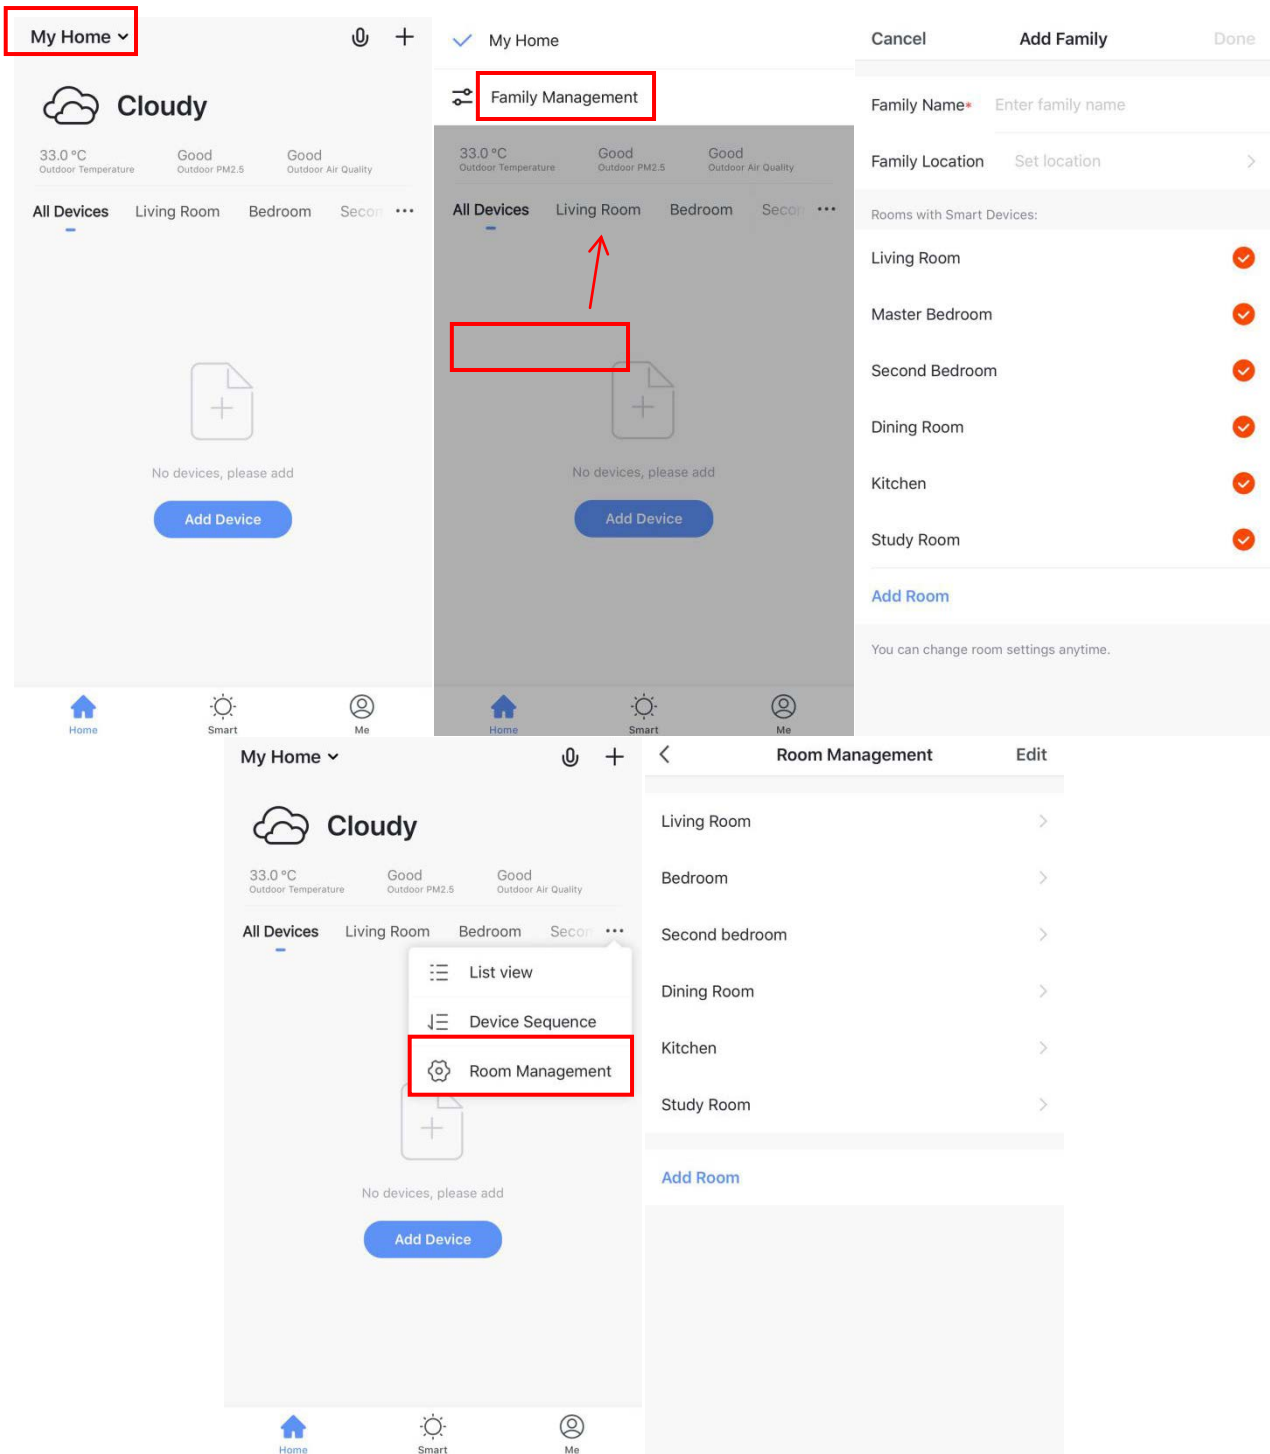

3) Depois de criar uma família ou fazer login, entre na interface do aplicativo Smart Life, faça a gestão da família ou da sala conforme as imagens abaixo mostradas.







4. Configuração do módulo WIFI:

- Método 1 (modo de ligação de rede inteligente):

- ◆ Passo 1:


Introduzir manualmente a ligação de rede inteligente: premir o botão “” e o botão “▲” no controlador durante 5 segundos para entrar no estado de ligação, o ícone “” no canto

superior direito pisca rapidamente, cerca de 3 vezes por segundo. Após o módulo WiFi se ligar à rede, o ícone “” desaparece.

Se o modulo WiFi não se ligar à rede, após 3 minutos, o ícone “” deixa de piscar e desaparece e o modo de ligação de rede inteligente é encerrado. Para voltar ao modo de ligação de rede inteligente, é necessário pressionar de novo o botão “” e o botão “” durante 5 segundos;


◆ **Passo 2:**

Garantir que o telefone mantém uma ligação WiFi com uma boa cobertura.

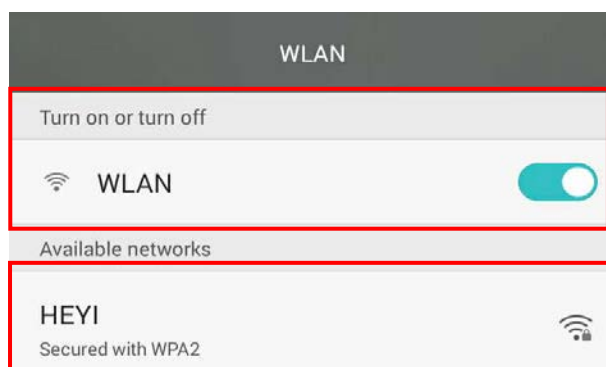


◆ **Passo 3:**


Abrir a “Smart Life” APP, entrar no interface principal, seleccionar o botão “+” no canto superior direito ou seleccionar o botão “Add Device”, depois seleccionar “All devices” no canto superior direito e seleccionar o tipo de equipamento “Large Home Appliance” e seleccionar “Water Heater”, então entrar no interface “Add Device”.

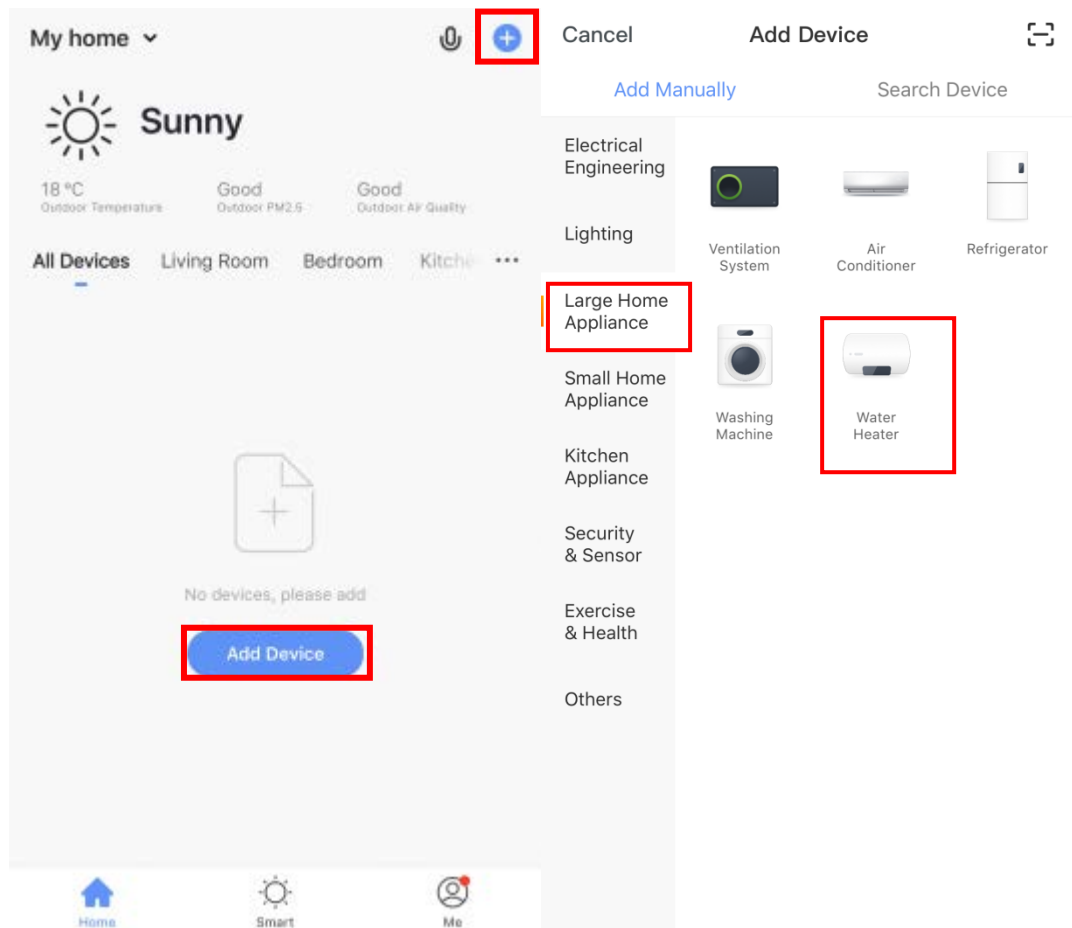

◆ **Passo 4 :**


Após entrar no interface “Add Device”, por favor confirmar que o controlador seleccionou o modo de ligação de rede inteligente e o ícone “” pisca rapidamente, então seleccionar “Confirm the indicator rapidly blink”;

Entrar no interface de ligação WiFi, digitar a palavra chave da rede WiFi ligada ao telefone. Seleccionar “OK”, depois entrar no estado da ligação do equipamento e esperar pelo carregamento a 100%.

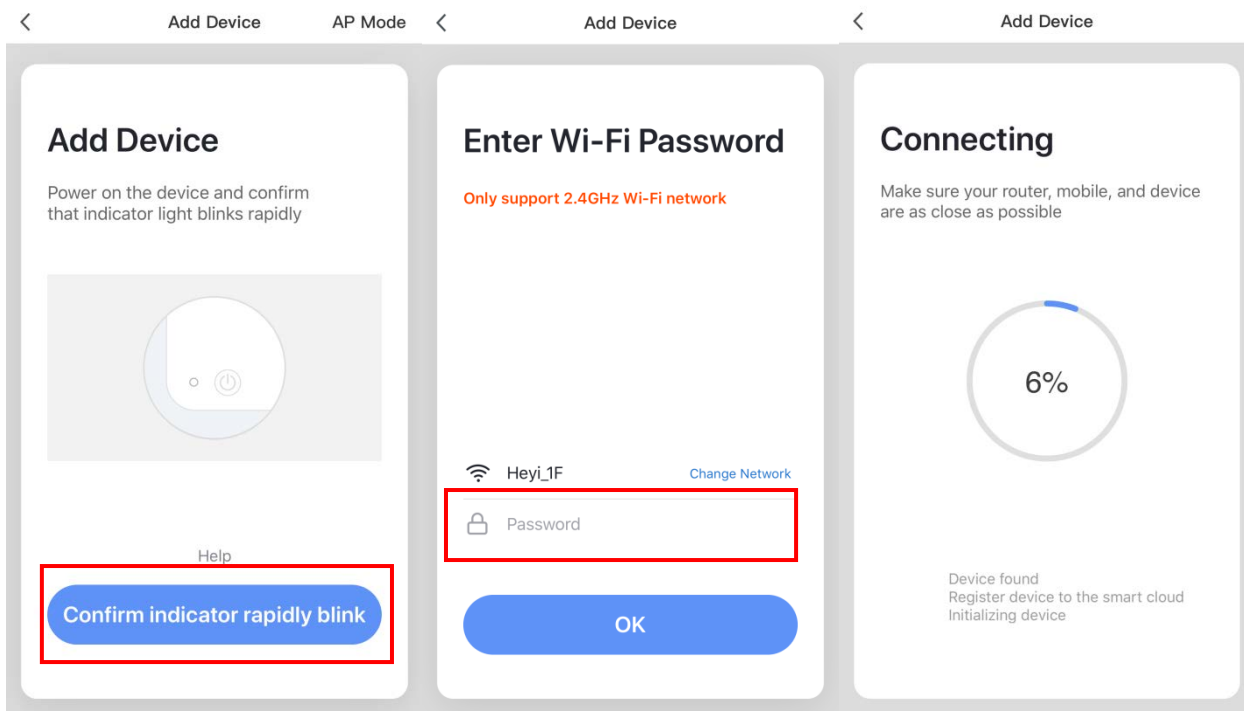



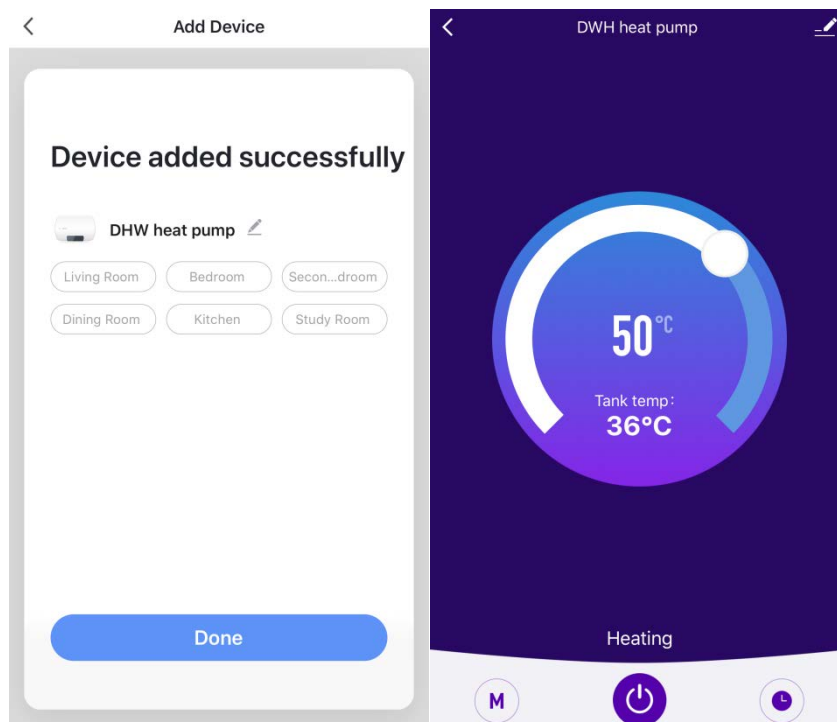

◆ **Passo 5 :**




Após a APP se ligar com sucesso ao dispositivo, como abaixo mostrado “Device added successfully”, pode alterar o nome do dispositivo e definir o local de instalação. Então seleccionar “Done”, entrará na interface de operação do dispositivo.



- **Método 2 (modo de ligação de rede AP) :**


- ◆ **Passo 1**

Premir os botões “▼”+“”+“” no controlador durante 5 segundos para entrar no modo de ligação AP, o ícone “” no canto superior direito começa a piscar. Então o módulo WiFi estará pronto para ligar à rede. Após o módulo WiFi se ligar à rede o ícone, “” deixa de piscar.

Se o módulo WiFi não se ligar à rede, após 3 minutos, o ícone “” vai deixar de piscar e desaparece, e o modo de ligação de rede AP encerra. Para entrar no modo de ligação de rede AP, será necessário premir de novo “▼”+“”+“” no controlador durante 5 segundos.


- ◆ **Passo 2:**

Garantir que o telefone mantém uma ligação WiFi com uma boa cobertura.

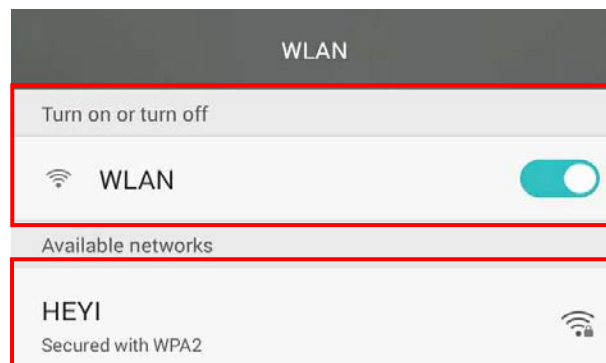


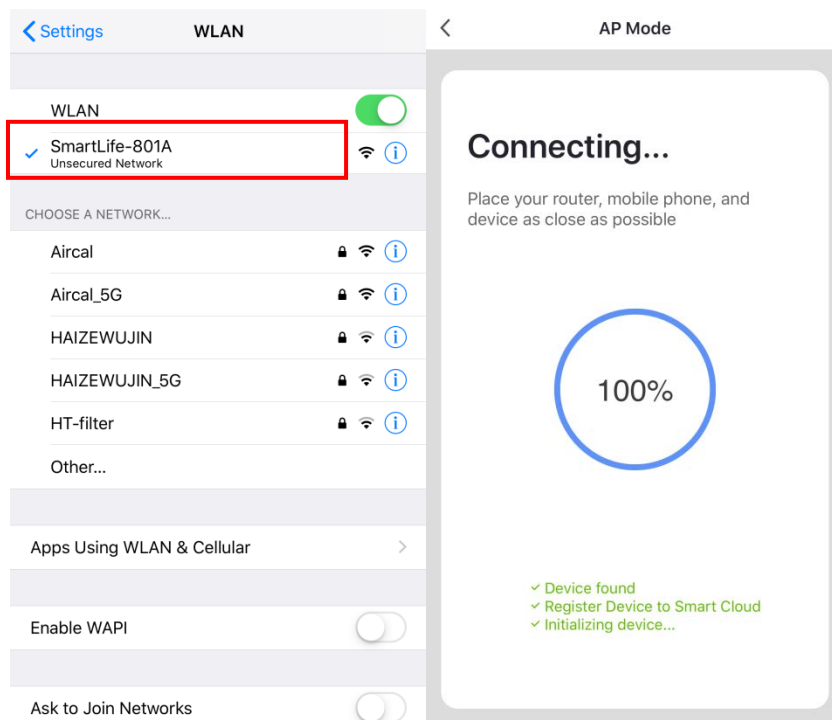
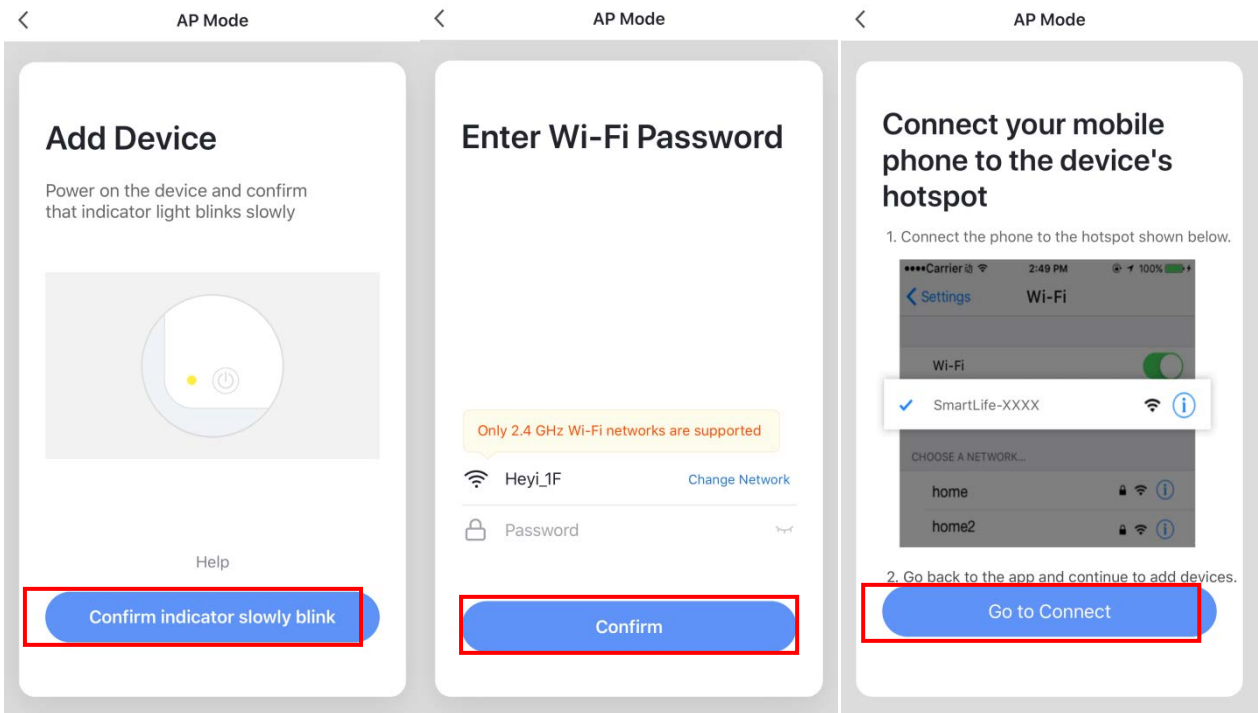
- ◆ **Passo 3:**

Abrir a “Smart Life” APP, entrar no interface principal, seleccionar o botão “+” no canto superior direito ou seleccionar o botão “Add Device”, depois seleccionar “All devices” no canto superior direito e seleccionar o tipo de equipamento “Large Home Appliance” e seleccionar “Water Heater”, então entrar no interface “Add Device”.

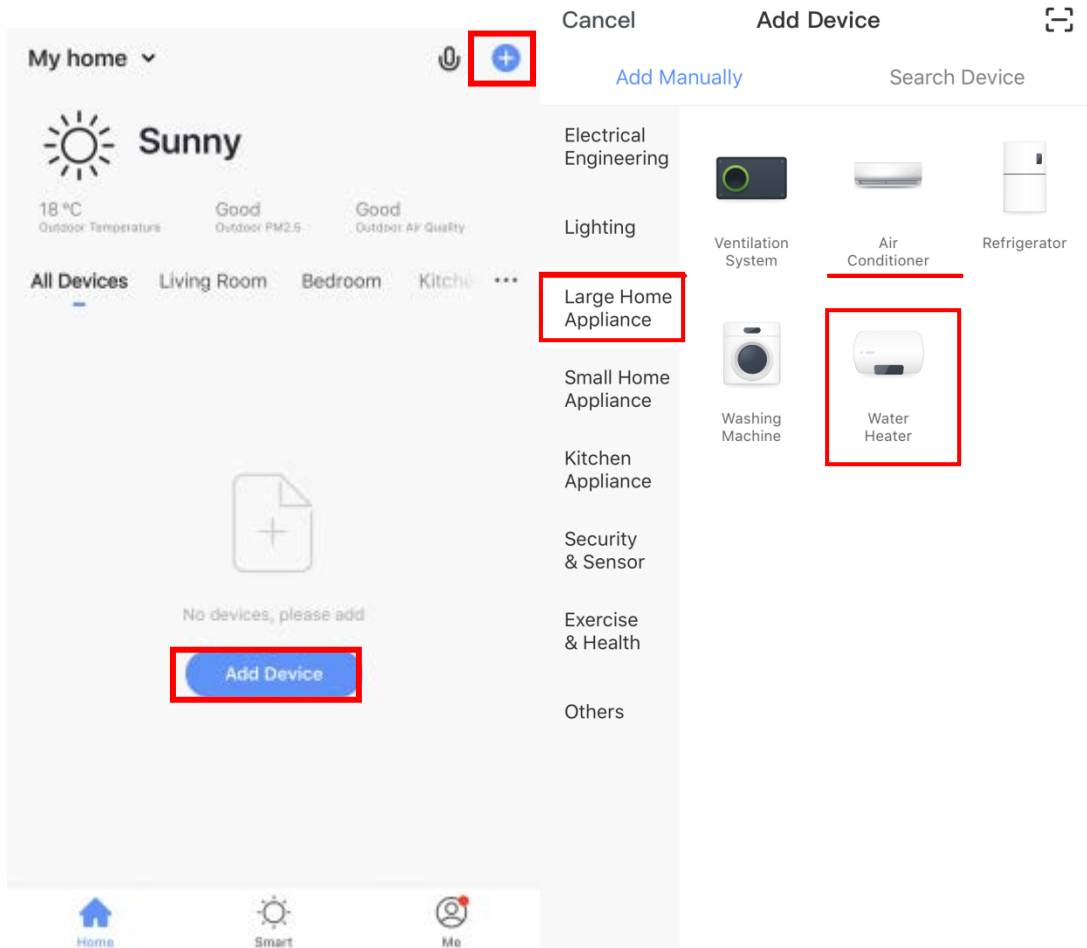


◆ **Passo 4 :**

Entrar no interface “Add device”, premir “AP Mode” no canto superior direito, entrará no interface “Add Device” em modo AP. Confirmar o controlador para seleccionar o modo de ligação de rede AP (o ícone “” estará a piscar), premir “Confirm indicator slowly blink”. Então aparecerá a janela do interface de ligação WiFi, inserir a palavra chave WIFI que deverá ser a mesma da rede WiFi ligada ao smartfone, premir “confirm”, então aparecerá “connect your mobile phone to the device’s hot spot”, premir “Go connect”. Entrará no interface de ligação WiFi do smartfone, ligar à rede “SmartLife-XXX”, como mostra a figura: SmartLife-801A. Após ligação com sucesso, voltar à APP “Smart Life”, a APP entrará automaticamente no status da ligação do equipamento, estará completo quando atingir os 100%.



◆ **Passo 5 :**

Após a APP se ligar com sucesso ao dispositivo, como abaixo mostrado “Device added successfully”, pode alterar o nome do dispositivo e definir o local de instalação. Então seleccionar “Done”, entrará na interface de operação do dispositivo.

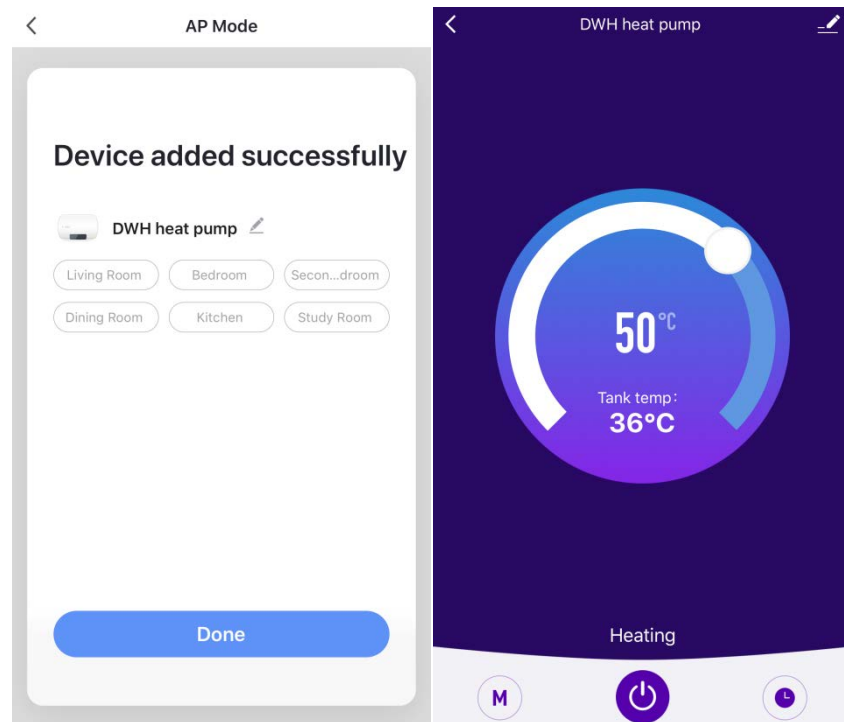

Nota: Se a ligação falhar, poderá entrar manualmente no modo de ligação de rede AP novamente e retomar a ligação de acordo com as etapas acima.

5. Funções de Operação da APP

Após a adição bem-sucedida do dispositivo, o utilizador pode entrar na interface de operação do dispositivo, acedendo à interface principal e clicando no dispositivo adicionado. Em seguida, as funções abaixo podem ser operadas.

Voltar → <

Alerta de anomalia: se surgir alguma anomalia, aparecerá um alerta

Editar : pode editar o nome do dispositivo, selecionar o local, verificar a rede, compartilhar o dispositivo, criar um grupo, visualizar informações do dispositivo, feedback, verificar atualizações de firmware, etc.

Ajuste da temperatura desejada: o círculo branco desliza no sentido anti-horário para reduzir a temperatura e o deslize no sentido horário aumenta a temperatura.

Temperatura desejada

Temperatura na parte superior do tanque

Modo de operação actual

Mudança de modo: Clique para seleccionar o modo de aquecimento ou o modo aquecimento + ventilador


On/off: clicar para ligar/desligar

Programa horário

Detailed description of the app interface: The screenshot shows a mobile application interface for a 'DHW heat pump'. At the top, there is a title bar with a back arrow on the left and an edit icon on the right. Below the title bar is a yellow alert banner with a red exclamation mark icon and the text 'Current failure alert: E03 Over heat protection'. The main area features a large circular gauge with a white needle pointing to '50°C'. Below the gauge, it displays 'Tank temp: 34°C'. At the bottom, there is a dark blue bar with the text 'Heating' and a power button icon. Below this bar is a light grey footer with three circular icons: a blue 'M' icon, a power button icon, and a blue 'L' icon.


- **Modificar o nome do equipamento**

Seleccionar o botão  e premir “Device Name”, pode mudar o nome do equipamento.

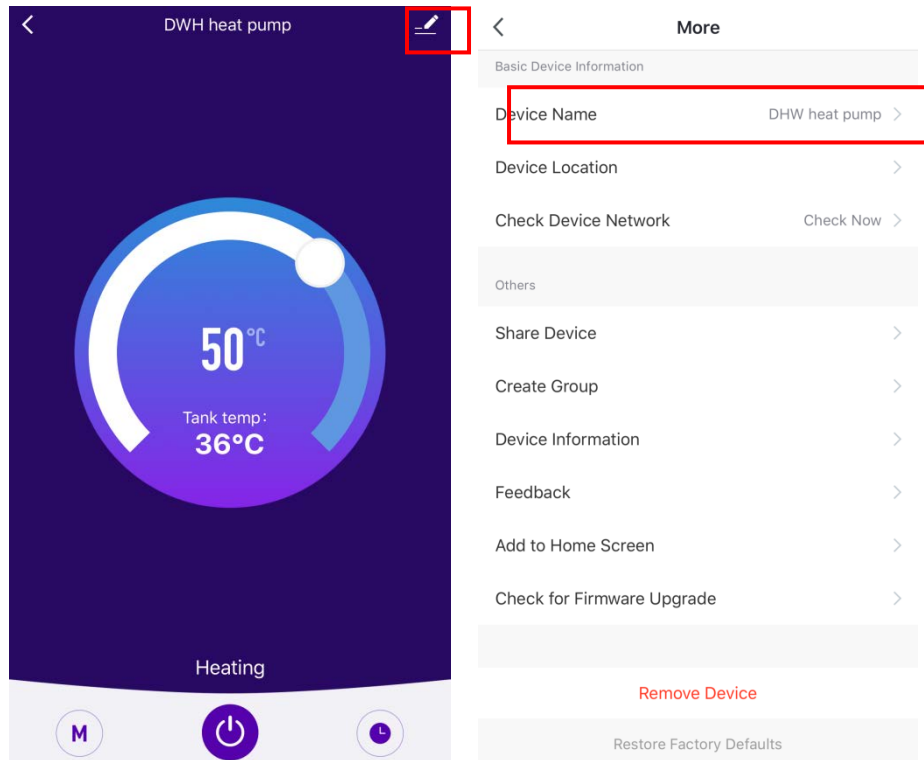


- **Partilhar o equipamento**


1) Seleccionar o botão  e premir “Share Device”, pode partilhar o equipamento com outra conta.

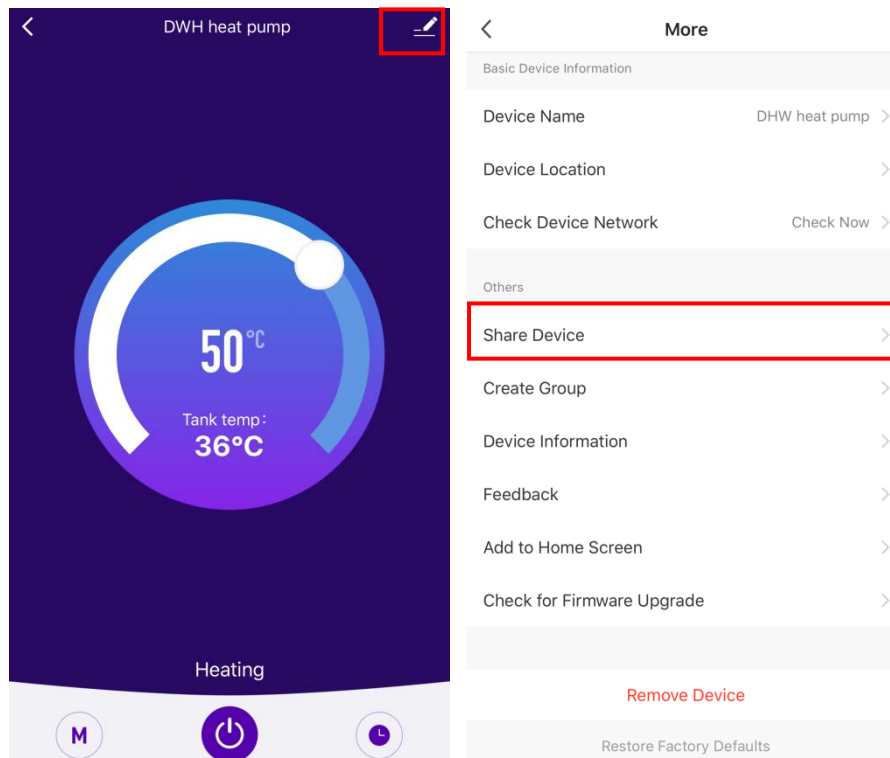



- 2) Premir “Add Sharing” e inserir a conta partilhada e premir “Finish”. A lista de partilha mostrará a nova conta adicionada.

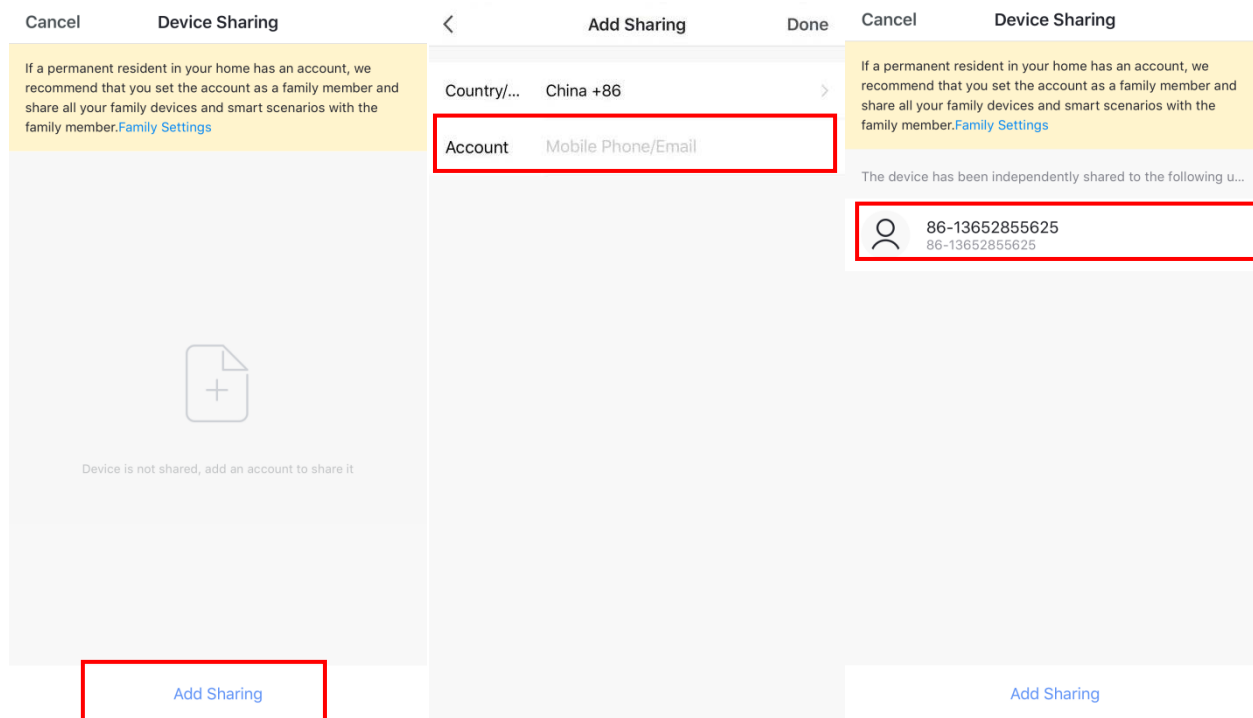

- 3) A conta compartilhada receberá o dispositivo compartilhado mostrado abaixo e pode operar o dispositivo compartilhado.

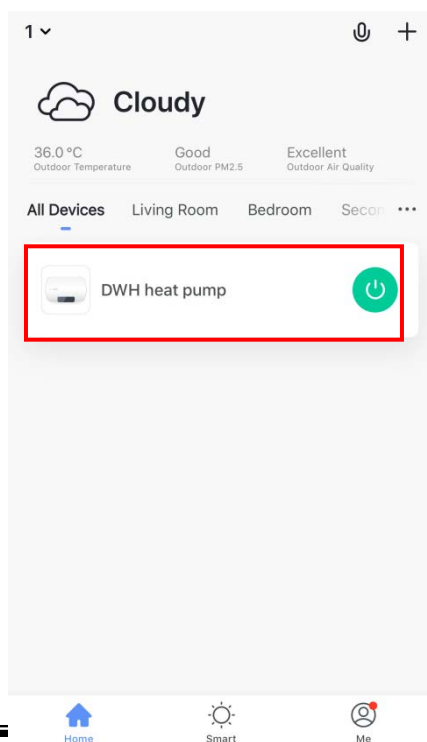


- **Mudança de modo**

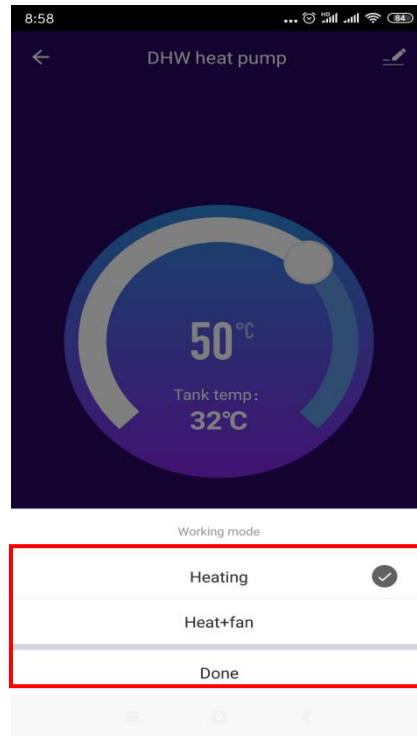
Premir o botão de modo “

The image shows a mobile application interface for a DHW heat pump. At the top, the status bar shows the time 8:58 and various system icons. Below that, the title bar reads "DHW heat pump" with a back arrow on the left and an edit icon on the right. The main display features a large circular temperature gauge with a blue-to-purple gradient. The gauge shows a current temperature of 50°C and a tank temperature of 32°C. Below the gauge, the text "Working mode" is displayed above a list of three options: "Heating" (with a checkmark), "Heat+fan", and "Done". The entire list is enclosed in a red rectangular box. At the bottom of the screen, there are three standard Android navigation icons: a home button, a square button, and a back arrow.

- **Funções de temporizador**

Premir “


Page 16

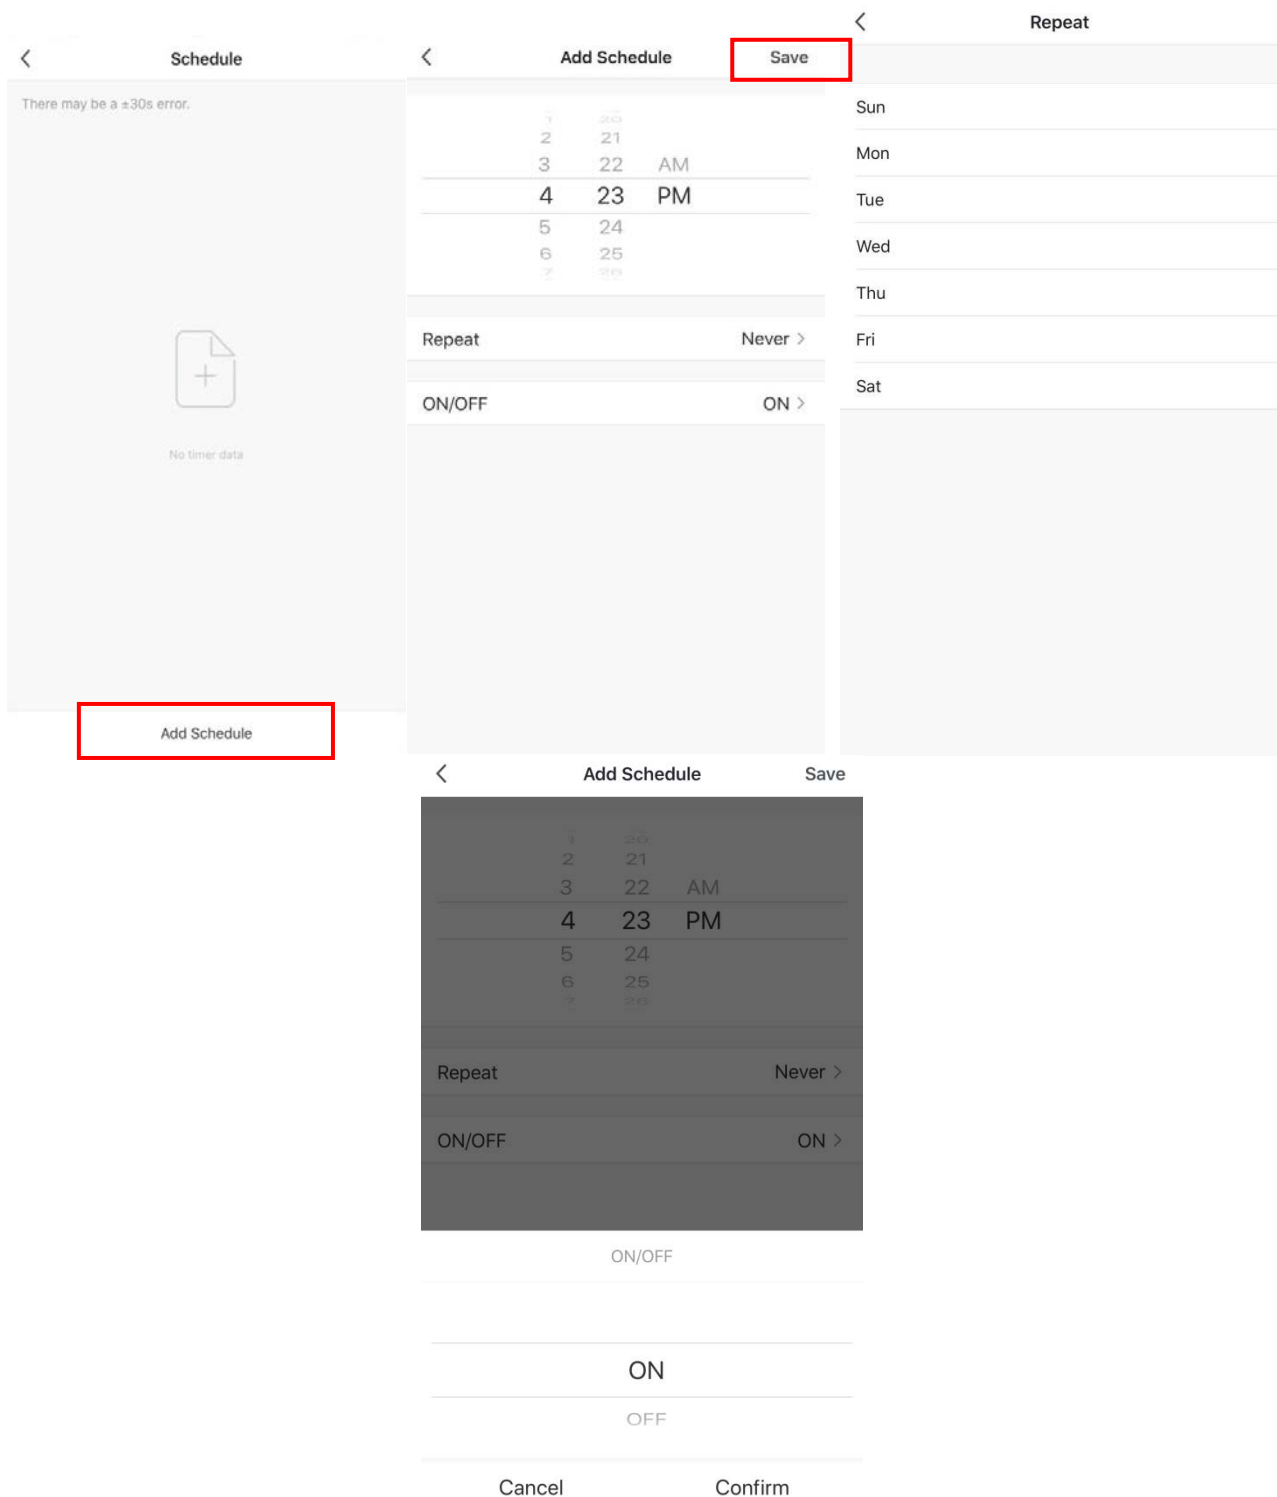





- **Remover o Equipamento**



- ✓ Remover o equipamento pelo controlador


1) Quando o dispositivo foi adicionado pelo modo de ligação de rede inteligente, é necessário remover o dispositivo, pressione o botão “🕒” e o botão “▲” em simultâneo durante 5 segundos. O

dispositivo será removido e entrará novamente no modo de ligação de rede inteligente. O ícone “” piscará durante 3 minutos. A rede pode ser reconfigurada em 3 minutos. Após 3 minutos, o modo de ligação de rede inteligente será encerrado.

2) Quando o dispositivo foi adicionado pelo modo de ligação de rede AP, é necessário remover o dispositivo, pressione os botões “”+“”+“” em simultâneo durante 5 segundos. O dispositivo será removido e entrará novamente no modo de ligação de rede AP. O ícone “” piscará durante 3 minutos. A rede pode ser reconfigurada em 3 minutos. Após 3 minutos, o modo de ligação de rede AP sairá.

✓ Remover o equipamento na APP

Premir “” no canto superior direito da interface de operação do dispositivo para entrar na interface de detalhes do dispositivo. Premir “Remove device”, o dispositivo será removido e entra no modo de ligação de rede inteligente. O ícone “” piscará por 3 minutos e a rede poderá ser reconfigurada em 3 minutos. Após 3 minutos, o modo de ligação de rede inteligente será encerrado.

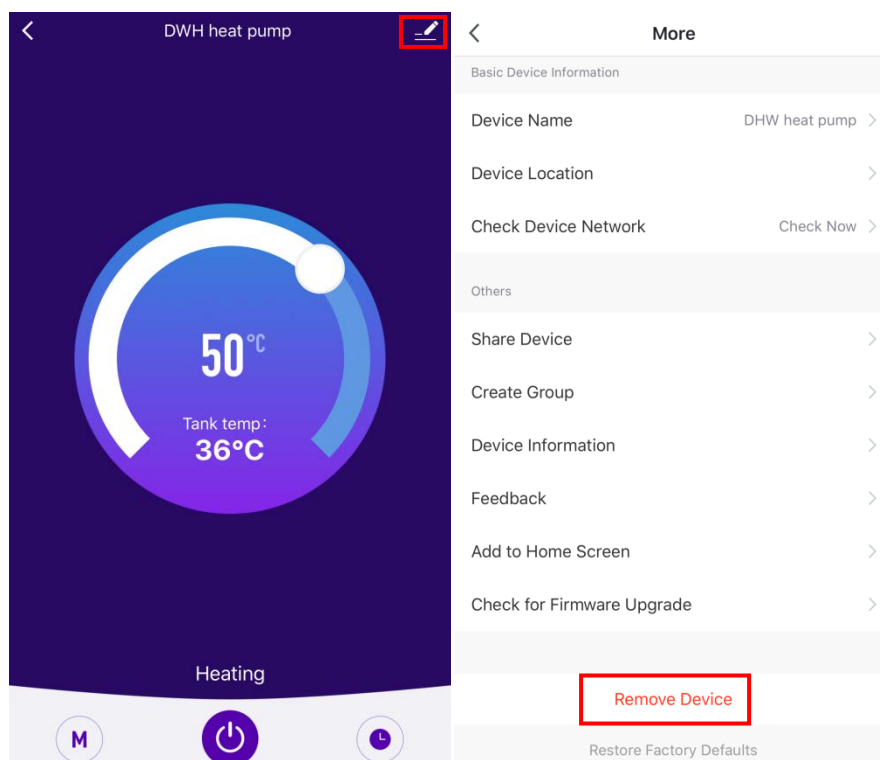



ZANTIA[®]

Inspired by *Comfort!*

WWW.ZANTIA.COM