

Grile pentru duct circular TSP-SD



Principais Características

- Montare direct pe conducta circulară
- Concepute pentru admiterea și respingerea aerului
- Carcasă din placa galvanizata
- Aripioare din profil de aluminiu extrudat
- Deflexie verticală simplă
- Aripioare individuale reglabile

Descrição do Produto

Acest tip de grila este de obicei proiectata pentru montajul direct în conducta circulara, fiind folosita atât pentru admiterea precum și respingerea de aer în sistemele de climatizare, ventilatie si incalzire. Aripioarele reglabile permit reglarea factorilor, cum ar fi gama și înălțimea fluxului de aer.

Finisaj din aluminiu brut

Fixare: Foraj

Accesorii opționale:

- Aripioare opuse amortizor


Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-1001	TSP-SD 225x75 Grille for Circular Duct
2899-1002	TSP-SD 325x75 Grille for Circular Duct
2899-1003	TSP-SD 425x75 Grille for Circular Duct
2899-1004	TSP-SD 525x75 Grille for Circular Duct
2899-1005	TSP-SD 625x75 Grille for Circular Duct
2899-1006	TSP-SD 425x125 Grille for Circular Duct
2899-1007	TSP-SD 525x125 Grille for Circular Duct
2899-1008	TSP-SD 625x125 Grille for Circular Duct
2899-1009	TSP-SD 425x225 Grille for Circular Duct
2899-1010	TSP-SD 525x225 Grille for Circular Duct
2899-1011	TSP-SD 625x225 Grille for Circular Duct
2899-1012	TSP-SD 825x225 Grille for Circular Duct
2899-1013	TSP-SD 1025x225 Grille for Circular Duct

Todos os modelos sob encomenda especial.



Dimensões

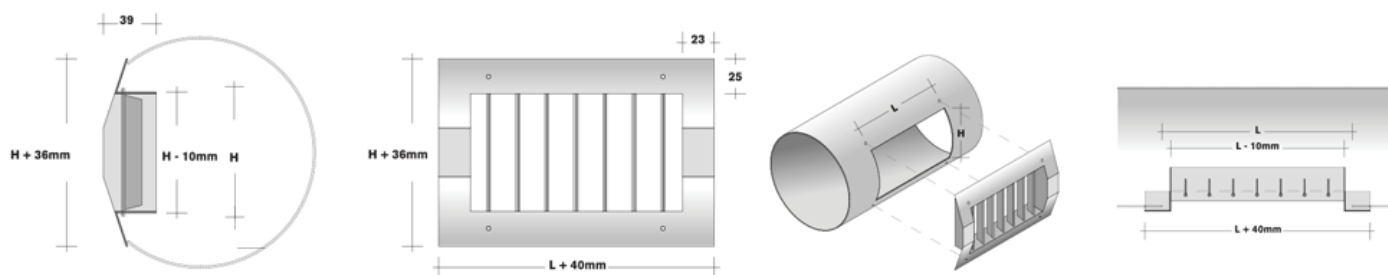

diâmetro da
conduta/
diamètre du conduit/
conduit diameter

H=75

min: 160 mm
máx: 400 mm

H=125

min: 315 mm
máx: 900 mm

H=225

min: 630 mm
máx: 1400 mm

Componentes

L x H	A _k (m²)	Q (m³/h)	NR [dB(A)]	P _t (Pa)	X (m)	V _k (m/s)
225x75	0,0068	150 200 250	25 34 40	15,7 30,1 55,2	3,6 5,1 6,5	4,3 6,4 7,9
325x75	0,0099	200 250 350	26 33 42	14,1 25,7 50,1	4,3 5,8 8,0	4,1 5,2 8,2
425x75	0,0130	250 300 400	27 32 41	14,1 25,7 41,0	5,2 6,4 9,7	4,4 5,0 6,8
525x75	0,0160	300 400 500	28 35 41	17,6 30,0 41,3	6,0 8,8 10,1	4,1 5,6 7,2
625x75	0,0190	300 450 600	25 37 42	11,9 28,1 40,2	5,5 9,0 10,9	4,1 5,7 8,0
425x125	0,0250	400 500 700	26 31 40	11,0 19,5 38,1	6,4 8,7 12,1	3,7 4,4 6,2
525x125	0,0310	450 600 800	25 32 41	9,1 17,2 30,9	5,8 7,1 9,5	3,5 4,1 5,8
625x125	0,0370	500 700 1000	23 31 41	7,9 32,2 41,1	5,8 8,3 12,0	3,2 4,4 6,3
425x225	0,0490	650 900 1250	25 34 42	7,7 13,9 26,2	7,0 9,3 13,0	3,1 4,3 6,0
525x225	0,0610	750 1000 1500	22 30 42	5,7 11,1 25,2	6,5 9,2 14,3	3,0 3,7 6,0
625x225	0,0730	900 1250 1750	26 34 45	5,9 13,0 21,9	7,5 10,8 15,1	3,0 4,1 5,9
825x225	0,0970	1200 1600 2200	27 35 43	6,0 10,7 21,3	8,2 11,0 16,3	2,8 3,9 5,4
1025x225	0,1220	1500 2000 2500	27 36 40	6,2 11,1 17,7	9,0 13,2 16,1	2,8 4,0 4,7

