



Salamandra ITACA

Principais Caraterísticas

- > Potência térmica nominal (kW): 31,4;
- > Potência térmica água (kW): 25;
- > Potência térmica por convecção e radiação (kW): 3,9;
- > Rendimento (%): 89;
- > Consumo mínimo • máximo (kg/h): 2,4 • 6,5;
- > Consumo elétrico (W): 115;
- > Volume de água do corpo (L): 28;
- > Capacidade do depósito (kg): 36;
- > Tiragem mínima da chaminé (Pa): 12;
- > Pressão de trabalho (bar): 1,5 (máximo: 3 bar);
- > Diâmetro da chaminé (mm): 100;
- > Alim. elétrica (V/Hz): 230/50;
- > Combustível: pellet Ø 6 mm/~30 mm (PCI = 4 560 kcal/kg; humidade <5,9 %);
- > Volume aquecido (m3): 250/800;
- > Peso (kg): 225;
- > Saída de fumos: posterior;
- > Sistema de limpeza automática do queimador;
- > Possibilidade de ligação de cronotermostato externo (não incluído).

Descrição do Produto

Salamandra de **pellets** a água para aquecimento central.

Com uma potência térmica nominal de 31,4 kW, a solução ideal para o conforto da sua casa.

Disponível nas versões: **painel em aço** (vermelho).

Incluí módulo hidráulico, composto por: bomba circuladora electrónica, vaso de expansão, válvula de segurança, purgador e manómetro.


Recomendações à instalação: válvula anti-condensação e chaminé em aço inox AISI 316L.

Nota: após a boa recepção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluído de garantia.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0603-0185	Salamandra a Agua ITACA (Vermelho)

Dimensões

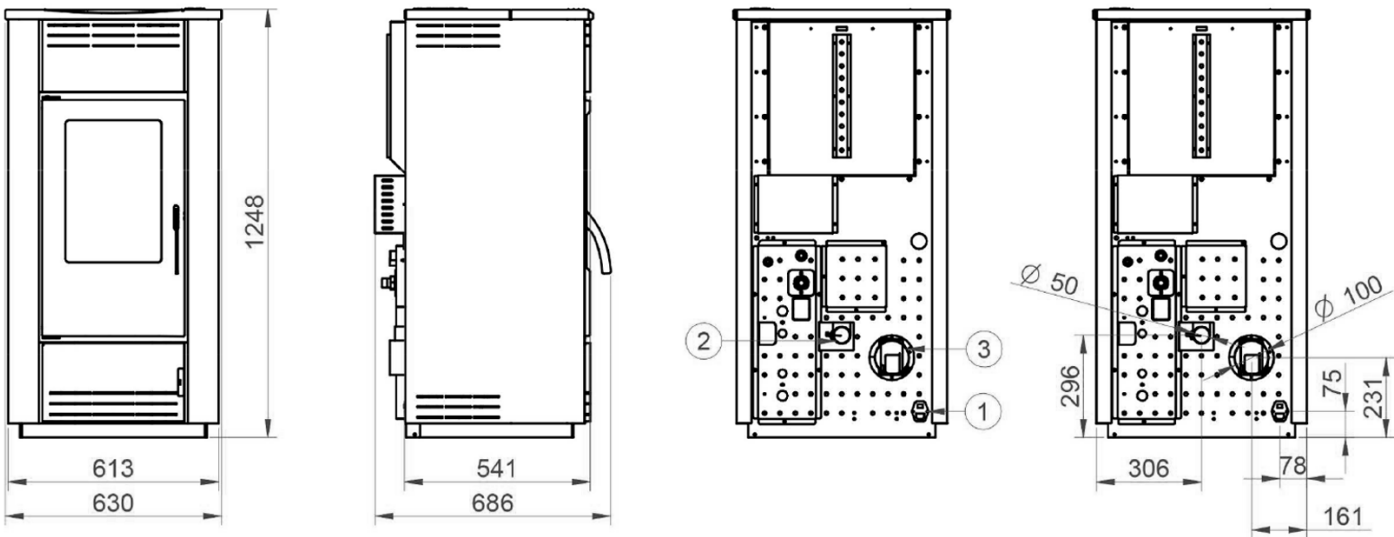

LEGENDA: 1- Interruptor e tomada de alimentação | 2- Entrada de ar | 3- Saída fumos



Ambiente

