Salamandra CINEA

Aquecimento ambiente

Principais Caraterísticas

> Pot. térmica nominal (kW): 14,3;
> Potência térmica por convecção e radiação (kW): 12,2;
> Rendimento mmédio (%): 85,1;
> Consumo ínimo/máximo (kg/h): 1,11 / 2,94;
> Capacidade do depósito (kg): 24;
> Consumo elétrico (W): 130;
> Diâmetro da chaminé (mm): 80;
> Tubo de tomada de ar (mm): 30;
> Tiragem mínima da chaminé (Pa): 10;
> Alim. elétrica (V/Hz): 230/50;
> Combustível: pellet Ø 6 mm;
> Peso (kg): 100;
> Volume aquecido (m3): 115/310;
> Saída de fumos: superior, posterior ou lateral.

Descrição do Produto

Salamandra de **pellets** a ar para aquecimento ambiente.

Com uma potência térmica nominal de 14,3 kW, a forma mais económica de aquecer a sua casa.

> Display com controlo digital;
> Programação semanal;
> Termostato ambiente:
> Funcionamento automático.

Disponível nas versões: painel em aço (vermelho), painel em vidro (branco) e painel em pedra (pedra ardósia).

Nota: após a boa receção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluido de garantia.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0603-0118	Salamandra de Pellets a Ar CINEA (Painel Aço - Vermelho)
0603-0119	Salamandra de Pellets a Ar CINEA (Painel Vidro - Branco)
0603-0120 *	Salamandra de Pellets a Ar CINEA (Painel Pedra - Ardósia)

*Sob encomenda especial

Dimensões

AR

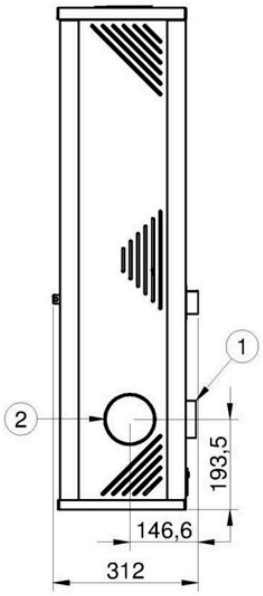

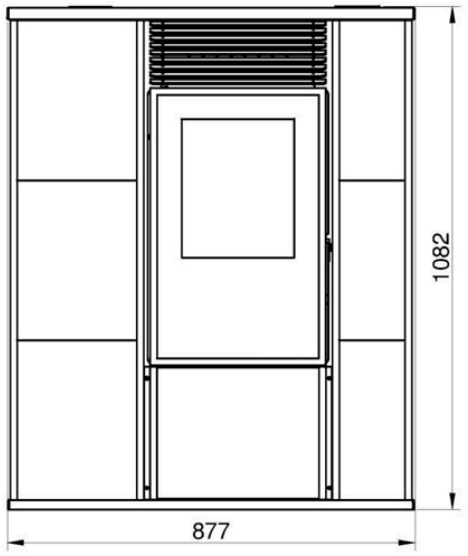

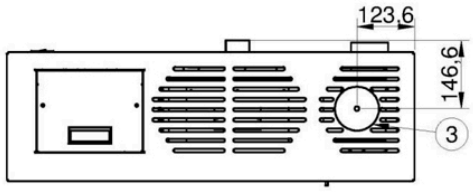

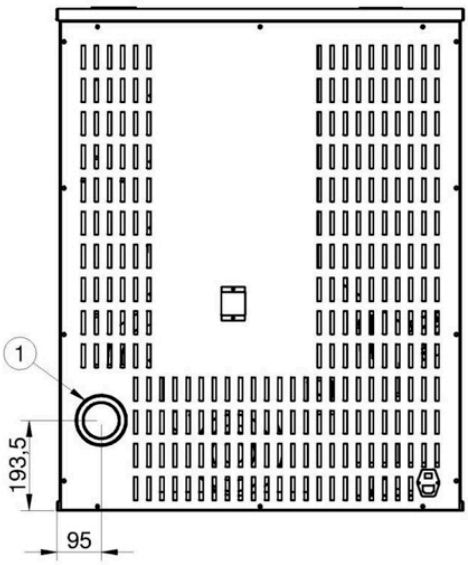

LEGENDA:

1- Saída de Fumos Posterior

2- Saída de Fumos Lateral

3- Saída de Fumos Superior

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Ambiente

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.