

MULTISPLIT

Multisplit

Gama doméstica

Principais Características

- > Combina 2 tipos de unidades interiores;
- > Permite ligar até 5 unidades interiores;
- > Compressor Super DC Inverter;
- > Funcionamento ambiente frio;
- > Filtro de alta densidade;
- > 1 W Standby;
- > Função anti-ar-frio inteligente;
- > Função deteção de fugas;
- > 5 velocidades do ventilador;
- > Reinício automático;
- > Utilização de emergência;
- > Controlo Wi-Fi* (opcional).

*(compatível com unidades interiores murais HAVAI)

Descrição do Produto

A gama de unidades multiSplit é composta por diferentes unidades interiores: unidades murais e cassetes, o que permite a combinação perfeita para todos os espaços.

Os novos compressores Super DC Inverter permitem uma adaptação contínua e eficaz da potência de saída para as necessidades energéticas de uma forma variável.

O controlo remoto comanda todas as funções do equipamento e o conforto é total com um funcionamento silencioso.

Utiliza um gás refrigerante de última geração amigo do ambiente, o R32.

As dimensões compactas da unidade exterior permitem a sua colocação em espaços reduzidos.

Unidade exterior universal com potência de 42 000 BTU/h.

catalogs.technical-sheets.Esquema Frigorífico


Poupança no Espaço de Instalação ►

Pode interligar até 5 unidades interiores a apenas 1 unidade exterior, reduzindo assim as unidades exteriores necessárias. Todas as unidades interiores podem ser controladas de forma independente e não necessita de as instalar todas ao mesmo tempo.



Super DC Inverter ►

Com motores de corrente contínua do tipo brushless, os equipamentos de Ar condicionado Zantia Super DC Inverter ganham alta eficiência e tornam o seu funcionamento extremamente silencioso, o que contribui para uma poupança de energia e um aumento do conforto para os utilizadores.

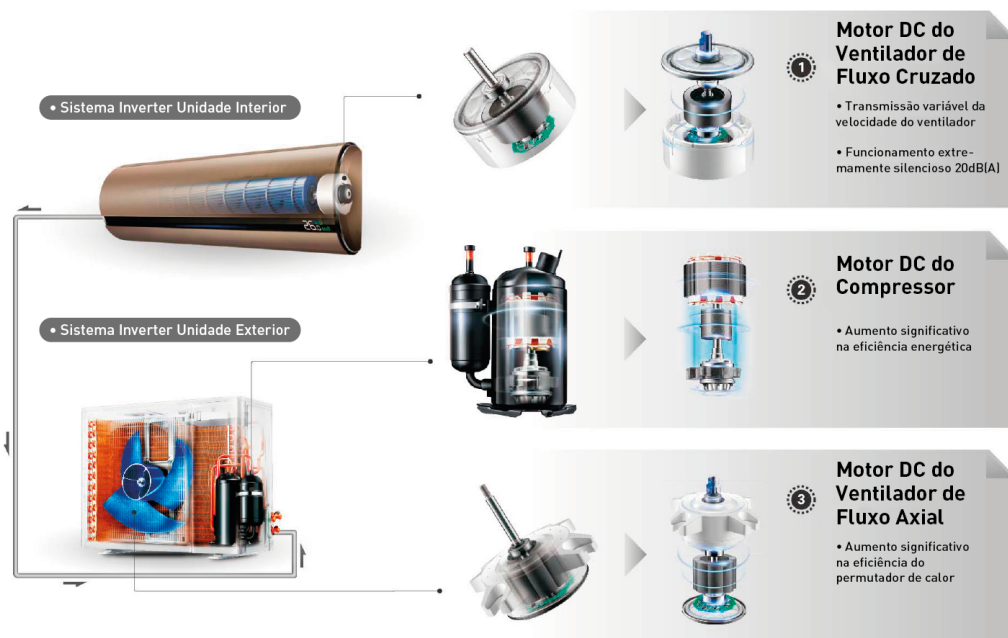


Detecção de Fugas de Fluido Frigorígeno ►

Quando uma fuga de Fluido Frigorígeno é detectada, a unidade interior vai apresentar o erro "EC" e parar imediatamente. Esta função permite uma maior protecção do compressor contra danos causados pela alta temperatura devido à fuga de Fluido Frigorígeno.



Nova Estrutura da Unidade Exterior ►

A nova estrutura exterior com um desenho de corte multi-ângulo e construção reforçada, confere-lhe robustez e aumenta a sua durabilidade. Grelha de saída de ar pode ser removida independentemente, tornando fácil a manutenção do ventilador, ou do motor.

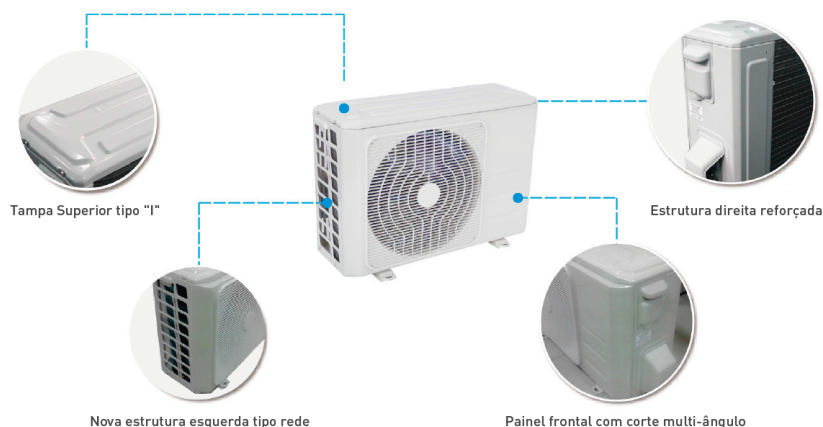

SISTEMA MULTISPLIT

CONFORTO “À LA CARTE”!



- LEGENDA:**
- 1 Unidade Exterior **Universal**
 - 2 Unidade Interior - **Cassete**
 - 3 Unidade Interior - **Mural**
 - 4 Unidade Interior - **Conduta**

QUADRO DE COMBINAÇÕES												
MULTISPLIT	1 x UNID. (INTERIOR)	2 x UNID. (INTERIOR)	3 x UNID. (INTERIOR)			4 x UNID. (INTERIOR)			5 x UNID. (INTERIOR)			
 18.000 btu/h (EXTERIOR)	9	9+9	-			-			-			
	12	9+12	-			-			-			
	18	12+12 9+18	-			-			-			
 27.000 btu/h (EXTERIOR)	9	9+9	12+12	9+9+9			-			-		
	12	9+12	12+18	9+9+12			-			-		
	18	9+18	-	9+12+12			-			-		
	24	9+24	-	12+12+12			-			-		
 36.000 btu/h (EXTERIOR)	9	9+9	12+12	9+9+9	9+12+12	12+12+12	9+9+9+9	9+9+12+12	9+12+12+18	-		
	12	9+12	12+18	9+9+12	9+12+18	12+12+18	9+9+9+12	9+9+12+18	12+12+12+12	-		
	18	9+18	18+18	9+9+18	9+18+18	12+18+18	9+9+9+18	9+12+12+12	-	-		
	24	9+24	-	-	-	-	-	-	-	-		
 42.000 btu/h (EXTERIOR)	9	9+9	12+18	9+9+9	9+12+12	12+12+12	9+9+9+9	9+9+12+12	9+12+12+18	9+9+9+9+9	9+9+9+12+12	9+12+12+12+12
	12	9+12	12+24	9+9+12	9+12+18	12+12+18	9+9+9+12	9+9+12+18	12+12+12+12	9+9+9+9+12	9+9+9+12+18	-
	18	9+18	18+18	9+9+18	9+18+18	12+18+18	9+9+9+18	9+12+12+12	12+12+12+18	9+9+9+9+18	9+9+12+12+12	-
	24	9+24	18+24	9+9+24	9+12+24	12+18+24	9+9+9+24	9+9+12+24	9+12+12+24	-	-	-
	-	12+12	24+24	12+12+24	18+18+18	-	9+9+18+18	9+12+18+18	-	-	-	-



UNIDADE EXTERIOR	UNIVERSAL 18 (X2)	UNIVERSAL 27 (X3)	UNIVERSAL 36 (X4)	UNIVERSAL 42 (X5)
Nº unidades interiores máx.	2	3	4	5
Arref. potência de saída (Btu/h/kW)	18000 - 5,28	27000 - 7,9	36000 - 10,55	42000 - 12,31
Arref. SEER (W/W) / Classe Energética	6,6 / A++	6,7 / A++	6,5 / A++	6,8 / A++
Aquec. potência de saída (Btu/h/kW)	19000 - 5,57	30000 - 8,2	38000 - 11,14	42000 - 12,31
Aquec. SCOP (W/W) / Classe Energética	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	3,8 / A
Compressor Tipo	Twin - Rotary	Twin - Rotary	Twin - Rotary	Twin - Rotary
Compressor Modelo	Super DC Inverter	Super DC Inverter	Super DC Inverter	Super DC Inverter
Caudal de ar exterior (m³/h)	2200	2700	4000	3850
Nível de ruído unidade exterior (dB(A))	56	54	63	61,5
Dimensões LxAxP (mm)	800x554x333	845x702x363	946x810x410	946x810x410
Profundidade dos pés (mm)	340	350	403	403
Peso (kg)	35,5	53	68,8	74,1
Tipo Refrigerante / Quantidade (kg)	R32 / 1,25	R32 / 1,57	R32 / 2,10	R32 / 2,40
GWP(EU)	675	675	675	675
Quantidade CO2 (EU)	0,84 ton	1,16 ton	1,42 ton	1,62 ton
Refrigerante Adicional p/Metro (g/m)	12	12	12	12
Diâmetro Tubagem (Líquido)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Diâmetro Tubagem (Gás)	3/8"	3/8"	3/8" ; 1/2"	3/8" ; 1/2"
Temp. exterior Arref. (°C)	-15 a 50	-15 a 50	-15 a 50	-15 a 50
Temp. exterior Aquec. (°C)	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24
Cabo Elétrico	2 x 2,5 + Tmm2	2 x 2,5 + Tmm2	2 x 4 + Tmm2	2 x 4 + Tmm2
ICP	16 A	20 A	25 A	25 A
Int. Diferencial	2P 30mA	2P 30mA	2P 30mA	2P 30mA
UNIDADE INTERIOR MURAL	HAVAI 9	HAVAI 12	HAVAI 18	HAVAI 24
Capacidade de Arrefecimento (Btu/h/kW)	9000 - 2,6	12000 - 3,5	17500 - 5,1	24000 - 7,0
Capacidade de Aquecimento (Btu/h/kW)	10000 - 2,93	12500 - 3,7	18000 - 5,3	25000 - 7,3
Caudal Ar Interior Mín./Méd./Máx. (m³/h)	254/360/472	224/497/563	500/730/870	446/921/1176
Dimensões LxAxP (mm)	717x302x193	805x300x193	964x325x222	1106x342x232
Peso (kg)	7	7,7	10,1	13,2
Reg. da Temp. Ambiente (°C)	17 a 32	17 a 32	17 a 32	17 a 32
UNIDADE INTERIOR CASSETE	FLÓRIDA 9	FLÓRIDA 12	FLÓRIDA 18	
Capacidade de Arrefecimento (Btu/h/kW)	9000 - 2,64	12000 - 3,52	18000 - 5,26	
Capacidade de Aquecimento (Btu/h/kW)	10.000 - 2,93	13.000 - 3,8	18000 - 5,26	
Caudal de ar interior Máx. (m³/h)	580	580	750	
Dimensões LxAxP (mm)	570x570x260	570x570x260	570x570x260	
Peso (kg)	15,2	16	18	
Reg. da Temp. Ambiente (°C)	17 a 30	17 a 30	17 a 30	
UNIDADE INTERIOR CONDUTAS	FLÓRIDA 9	FLÓRIDA 12	FLÓRIDA 18	
Capacidade de Arrefecimento (Btu/h/kW)	9000 - 2,64	12000 - 3,5	18000 - 5,26	
Capacidade de Aquecimento (Btu/h/kW)	10000 - 2,93	13000 - 3,7	20000 - 5,84	
Dimensões LxAxP (mm)	700x635x210	700x635x210	920x635x210	
Peso (kg)	18	18	23	
Reg. da Temp. Ambiente (°C)	17 a 30	17 a 30	17 a 30	



Modelos e Preços

Código	Modelo
2506-0205	Unidade Interior Mural Havai 18
2506-0207	Unidade Interior Mural Havai 24
2504-0201	Unidade Interior Mural Havai 9
2505-0101	
2504-0202	Unidade Interior Mural Havai 12
2505-0102	
2505-0103	
2504-0204	Unidade Interior Mural Havai 24
2504-0203	Unidade Interior Mural Havai 18
2503-0613	Unidade Interior Cassete Florida 9
2503-0614	Unidade Interior Cassete Florida 12
2503-0615	Unidade Interior Cassete Florida 18
2503-0616	Unidade Interior Conduta Florida 9
2503-0617	Unidade Interior Conduta Florida 12
2503-0618	Unidade Interior Conduta Florida 18
2504-0105	Unidade Exterior Multisplit Havai/Florida 18 (x2)
2504-0106	Unidade Exterior Multisplit Havai/Florida 27 (x3)
2504-0107	Unidade Exterior Multisplit Havai/Florida 36 (x4)
2504-0112	Unidade Exterior Multisplit Havai/Florida 42 (x5)
2503-0142	Grelha para Cassete Florida
2503-0613	Unidade Interior Cassete Florida 9
2503-0614	Unidade Interior Cassete Florida 12
2506-0304	Unidade Exterior Universal 42 (x5)
2504-9901	Módulo Wi-Fi para Unidade Interior Mural
2504-9901	Modulo Wi-Fi p/ Ar Condicionado
2199-0706	Grelha para Cassete 4 Vias (715x715x115) (X1 Obrigatório)

