



Star-Z Nova

Principais Caraterísticas

- Cuerpo en latón;
 - Impulsor de acero inoxidable;
 - Temperatura máxima de funcionamiento: 65 °C
 - Clase protección IP 42;
 - Presión nominal: PN 10;
- Potencia máxima absorbida en la red (P1): 4,5 W;
 - Intensidad máxima: 0,05 A.
 - Distancia entre conexiones:
Star-Z Nova • 84 mm
Star-Z Nova A [C] • 138 mm


Descrição do Produto

Bomba para retorno de agua caliente sanitaria en aplicaciones domésticas.
Motor de alta eficiencia (ahorro energético superior al 80 %).


Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4132760	Bomba Simple Wilo STAR-Z NOVA
117-4132761	Bomba Simple Wilo STAR-Z NOVA A

Dimensões

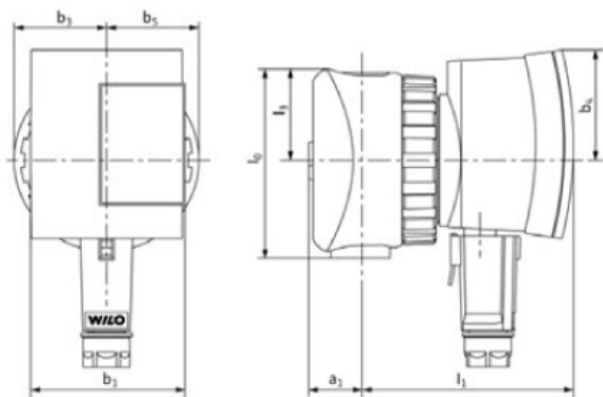

STAR - Z NOVA

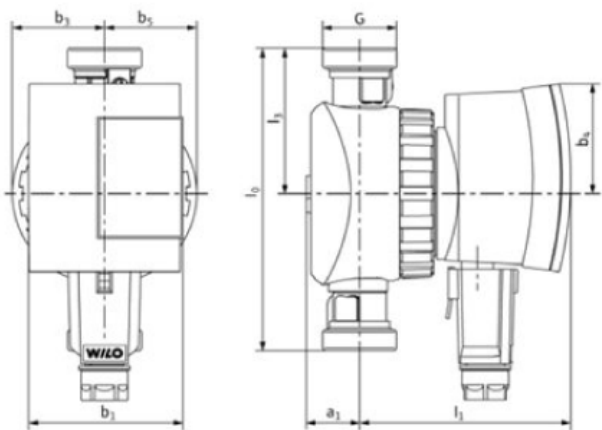

STAR - Z NOVA A/C

	I0	L1	L3	a1	b1	B3	b4	b5
Star-Z								
NOVA	84	94.9	39.35	24	69.35	41.5	50.15	41.5
NOVA A (C)	138	94.9	66.35	24	69.35	41.5	50.15	41.5



Curva da Bomba

