



Grelha de porta GPCA27

Principais Características

- Indicada para transferência do ar
- Aplicação em portas ou parede
- Fabricada com perfis de alumínio extrudido
- Alhetas horizontais fixas em forma de V invertido
- Com contra-aro de remate

Descrição do Produto

A grelha de porta é particularmente indicada para a transferência do ar entre compartimentos, evitando situações de sobrepessão. É adequada para a instalação em portas cuja espessura varie entre os 30 e os 50mm. A configuração das suas alhetas em V invertido limita a visibilidade para o interior, bem como a entrada de luz directa e de ruídos. É fornecida com um contra-aro telescópico de acabamento pelo lado oposto, conferindo uma maior harmonia ao espaço.

Acabamento Acetinado Natural.

Disponível RAL 9010 ou RAL 9016 (Preço Sob Consulta)


Fixação: Furação

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-----------|-----------------------------------|
| 2899-0501 | Grelha de Porta GPCA27 200x100 |
| 2899-0502 | Grelha de Porta GPCA27 300x100 |
| 2899-0503 | Grelha de Porta GPCA27 200x150 |
| 2899-0504 | Grelha de Porta GPCA27 300x150 |
| 2899-0505 | Grelha de Porta GPCA27 500x150 |
| 2899-0506 | Grelha de Porta GPCA27 300x250 |
| 2899-0507 | Grelha de Porta GPCA27 400x200 |
| 2899-0508 | Grelha de Porta GPCA27 300x250 Ak |
| 2899-0509 | Grelha de Porta GPCA27 400x300 |
| 2899-0510 | Grelha de Porta GPCA27 500x250 |
| 2899-0511 | Grelha de Porta GPCA27 600x200 |
| 2899-0512 | Grelha de Porta GPCA27 500x300 |
| 2899-0513 | Grelha de Porta GPCA27 600x250 |
| 2899-0514 | Grelha de Porta GPCA27 600x300 |
| 2899-0515 | Grelha de Porta GPCA27 600x400 |

Todos os modelos sob encomenda especial.

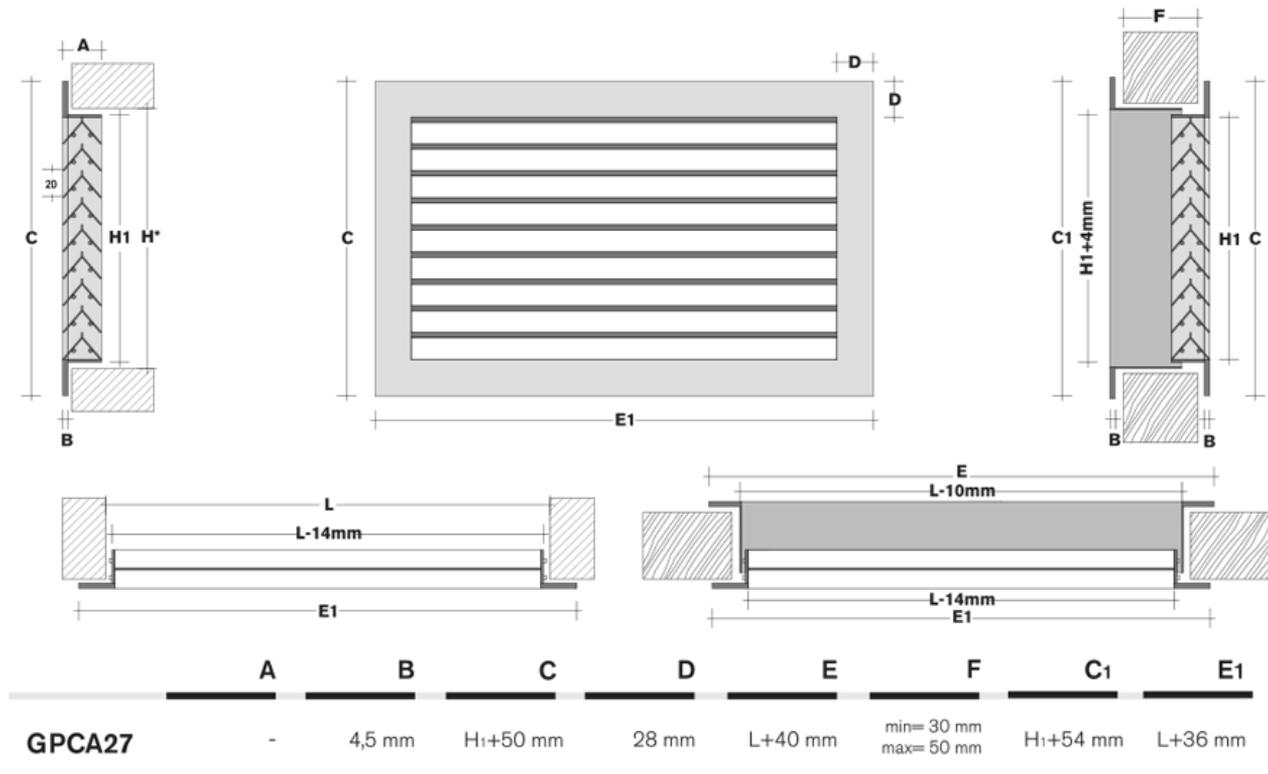

Dimensões

Componentes

| L x H | A _k (m ²) | Q (m ³ /h) | P _t (Pa) | V _k (m/s) |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 200x100 | 0,0104 | 50 | 5,3 | 1,3 |
| | | 60 | 7,4 | 1,6 |
| | | 70 | 10,2 | 1,7 |
| 300x100 200x150 | 0,0156 | 80 | 9,2 | 1,6 |
| | | 100 | 14,4 | 2,0 |
| | | 120 | 20,6 | 2,3 |
| 300x150 | 0,0208 | 100 | 8,1 | 1,5 |
| | | 140 | 15,8 | 2,1 |
| | | 180 | 26,1 | 2,6 |
| 500x150 300x250 | 0,0390 | 160 | 5,9 | 1,3 |
| | | 200 | 9,2 | 1,6 |
| | | 250 | 14,4 | 2,0 |
| 400x200 300x250 | 0,0448 | 200 | 7,0 | 1,4 |
| | | 250 | 10,9 | 1,8 |
| | | 300 | 15,7 | 2,1 |
| 400x300 500x250 600x200 | 0,0684 | 250 | 4,7 | 1,2 |
| | | 350 | 9,2 | 1,6 |
| | | 500 | 18,7 | 2,2 |
| 500x300 600x250 | 0,0855 | 400 | 7,7 | 1,5 |
| | | 500 | 12,0 | 1,8 |
| | | 600 | 17,2 | 2,1 |
| 600x300 | 0,1029 | 500 | 12,0 | 1,8 |
| | | 600 | 17,2 | 2,1 |
| | | 700 | 23,4 | 2,5 |
| 600x400 | 0,1652 | 800 | 8,2 | 1,5 |
| | | 1200 | 18,4 | 2,2 |
| | | 1600 | 32,7 | 2,9 |

