Termossifão inox CLASSIC

150 até 300 litros

Principais Caraterísticas

> Cuba e permutador em chapa de aço inoxidável AISI 444;
> Isolamento térmico em espuma rígida de poliureteno injetado de alta densidade;
> Revestimento exterior em fibra;
> Permutador interno de serpentina (horizontal);
> Para prevenir dificuladades na substituição do ânodo de magnésio, provocadas por dilatação do mesmo e por deposição de sedimentos, **os modelos AISI444** necessitam de um acessório (não incluido) para colocação do ânodo de magnésio (incluído);
> Acessório recomendado (80 até 500 litros) **casquilho redução 1" • 3/4" M/F** (**2002-0758**).

Descrição do Produto

Com vista ao incremento de qualidade, a ZANTIA apresenta uma gama de termoacumuladores solares em aço inoxidável AISI 444 produzidos com equipamentos de alta tecnologia de forma a assegurar elevada qualidade e resistência.

Todos os termoacumuladores incluem uma resistência elétrica de apoio com termóstato de regulação e termostato de segurança.

Disponível com um permutador interno e capacidades de 150, 200 e 300 litros.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0208-0113	Termossifão 150L Inox 444 (Rev. Inox)
0208-0115	Termossifão 150L Inox 444
0208-0116	Termossifão 200L Inox 444

Código	Modelo
0208-0117	Termossifão 300L Inox 444
2002-0758	Casquilho Reduçao 1"x3/4" M/F Cromado

Componentes

CONEXÃO	
1	Entrada AFS
2	Saída AQS
3a	Purga - mais baixa
3b	Purga - mais alta
4	Ânodo magnésio
5	Válvula de segurança
6	Apoio eléctrico c/resistência (kit elétrico)
P_{1in}	Entrada permutador
P_{1out}	Saída permutador

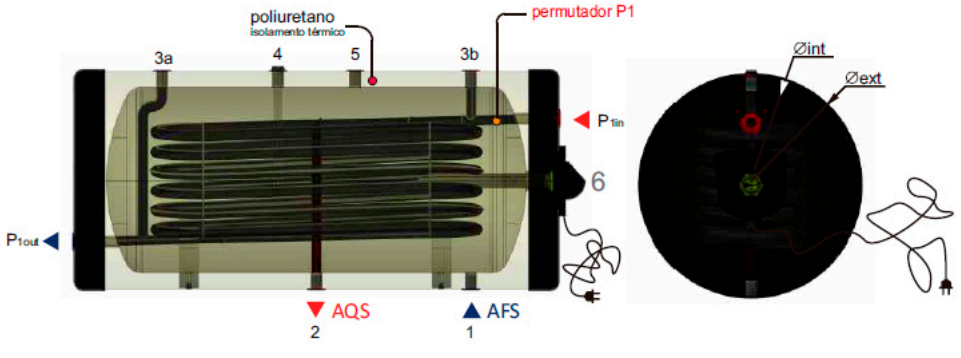

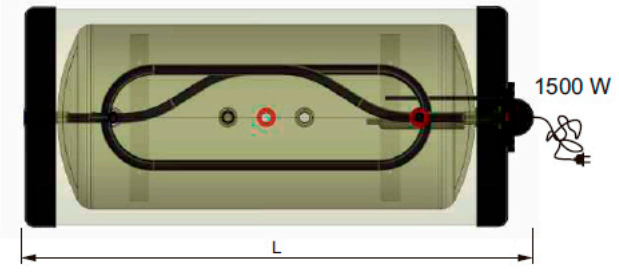

DADOS TÉCNICOS	CAPACIDADE (LTS)	APOIO ELÉCTRICO (W)	PRESSÃO NOMINAL (BAR)	PERMUTADOR (M^2)	ISOLAMENTO TÉRMICO (MM)	ALTURA (MM)	DIÂMETRO (MM)	PESO (KG)

INOX (A.Q.S.)

Termossifão inox 150L	150L	1500	6	0,95	50	1410	480	40
Termossifão inox 200L	200L	1500	6	1.42	50	1210	560	48
Termossifão inox 300L	300L	1500	6	1.90	50	2000	560	60

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.